


# MATRIX F42



## Empfohlener Einsatzbereich

Bis zu 300 Frankierungen / Tag




## TECHNISCHE DATEN UND EIGENSCHAFTEN MATRIX F42

<b>Geschwindigkeit</b>	Bis zu 65 Frankierungen pro Minute, halbautomatische (MFD) oder vollautomatische (AF(S), Option) Briefzuführung mit integrierter Anpassung an verschiedene Briefdicken bis 10 mm, Etikettenspender integriert.
<b>Bedienung</b>	Touchscreen-Bedienungsdisplay farbig, 30 speicherbare OneTouch-Funktionen (Schnellabruf für Postprodukte), Niveauanzeige Tinte und Restkredit (Bargraph).
<b>Portowaage / Portoberechnung</b>	Online Tarifierung und Download, Wägeplattform 2 kg / 5 kg integriert, platzsparendes Waagenpodest aus Plexiglas, separater Anschluss 30 kg-Waage (Option), Stapelwiegen oder Einzelwiegen (2 verschiedene Wägemodi), Tarif-Modul mit Schnellzugriff auf weitere Postprodukte.
<b>Werbung</b>	Ink-Jet-Drucktechnologie mit HQ-Modus (600 dpi), Zuordnung Werbeklischee auf Kostenstelle, 3 Standard-Werbebotschaften, 8 frei gestalt- und wählbare Werbeklischees (Option), 3 selbst-programmierbare Zusatztexte zusätzlich zum Werbeklischee, Werbestempel XL 138 x 25 mm (Option).
<b>Zusatzdrucke</b>	PPI (Printed Postage Impression), Frankatur ohne oder mit flexiblem Datum, 1D-Barcode für Zusatzleistungen, Eingangsstempel-Funktion mit Datum und Uhrzeit (ohne Frankatur).
<b>Kostenstellen</b>	50 passwortgeschützte Kostenstellen, erweiterbar auf 250 (Option), Kostenstellen-Rapport ausdrückbar, 1 Admin-Modus mit Passwortschutz, 2 beliebige Zeiträume für Kostenzuteilung.
<b>Schnittstellen</b>	IP-Kommunikationstechnologie (LAN, DHCP, Proxy), Ethernet RJ45 Netzwerk-Schnittstelle, WLAN über WLAN-Bridge (Option).
<b>SmartShop</b>	Verbrauchsmaterial-Bestellung online über Touchscreen (Option).
<b>Komfort-Funktionen</b>	Sperrung hoher Frankierwerte, automatische Datum- und Uhrzeiteinstellung, mehrstufiger Energiespar-Modus, Standardausführung mit halbautomatischer Briefzuführung MFD, vollautomatische Briefzuführung mit Briefschliessung (Option).
<b>Zulassungen / Zertifikate</b>	FIPS 140-2 Level 3, IPMAR, CE, BSI-Grundschutz.
<b>Schalldruckpegel</b>	Leise im Betrieb: LPA 1 m: 54 dB(A).
<b>Netzanschluss</b>	240 V / 50 Hz, Leistungsaufnahme: aus: 0.05 W, betriebsbereit: 13 W, in Operation: 22 W.

## Formatangaben der verwendbaren Umschläge (mm)

(in Verbindung mit halbautomatischer Briefzuführung MFD)

Umschlagabmessungen:	Höhe:	min:	95 mm
	Breite:	min:	140 mm
	Briefdicke:	min:	0.1 mm
		max:	10 mm
Verarbeitbare Formate (DIN):		min:	C6 (162 mm x 114 mm)

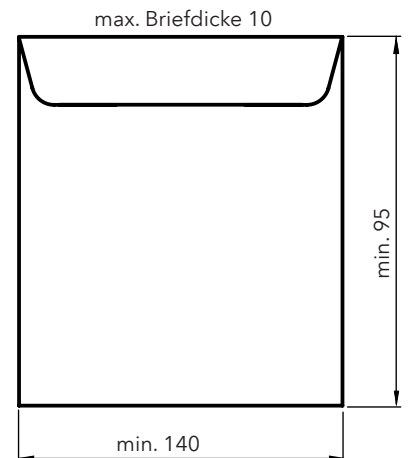

Frama AG Switzerland 1019322 R02.00 / 09.16  
Änderungen vorbehalten

## Abmessungen (mm) und Gewicht (Matrix F42 mit halbautomatischer Briefzuführung MFD)

Gewicht 8.9 kg (netto)

