Courrier à affranchir

MATRIX F82

Pour formats de lettres jusqu'à C4/B4 vertical, système de réglage d'épaisseur de courrier inclus

Caractéristiques techniques

Longueur:	830 mm
	(sans bac de
	réception)
Largeur:	380 mm
Hauteur:	330 mm
Poids:	18,4 kg
Alimentation:	230 V/50Hz

Sous réserve de modifications techniques.




Grâce à l'adaptation automatique de l'alimentation du courrier à l'épaisseur des lettres, finis les travaux de réglage manuel pénibles.



Les formats et formes de lettres jusqu'à C4/B4 vertical et les épaisseurs jusqu'à 10 mm sont traités de façon entièrement automatisée.

DE HAUTES PERFORMANCES, SANS COMPLAISANCE.

Pour les volumes de courrier importants, pour le traitement d'enveloppes de grand format (jusqu'à C4/B4), ou encore pour les points courrier auxquels le courrier sortant doit être affranchi sans délai via une seule manipulation, la Frama Matrix F82 est la solution idéale: elle offre un chargement des lettres totalement automatisé et une adaptation à diverses épaisseurs de lettres intégrée. De plus, le design compact et ergonomique ainsi que la table de chargement spéciale pour les grands volumes de lettres vous assistent lors de votre travail. Avec la fermeture des lettres entièrement automatisée et le système de retour des lettres via une bande transporteuse*, vous pouvez de plus accroître l'efficacité de votre système d'affranchissement.

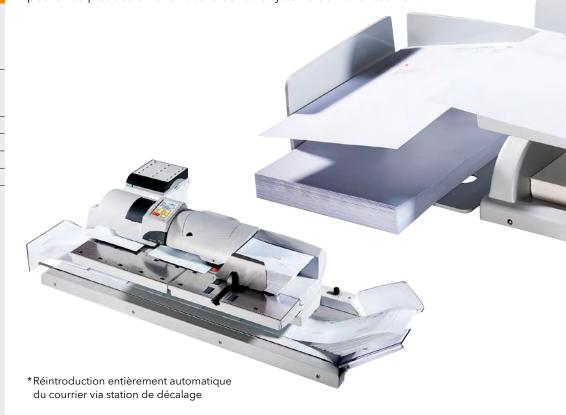

- set de performance IFS3
- 140 affranchissements à la minute
- alimentation entièrement automatique avec adaptation automatique à l'épaisseur des lettres
- technologie de communication IP par interface réseau Ethernet RJ45
- écran tactile de commande en couleur
- affichage du niveau d'encre et du crédit restant (bargraphe)
- «Heavy Duty» table de chargement spéciale pour volumes de lettres importants
- système de fermeture de lettres entièrement automatique (en option)
- système latéral d'éjection automatique
- distributeur d'étiquettes intégré
- 36 fonctions OneTouch enregistrables (produits postaux)
- plate-forme de pesage intégrée allant jusqu'à 2 ou 5 kg
- support pour plate-forme de pesage en plexiglas
- pesage en pile ou pesage individuel (2 modes de pesage différents)
- optimisation des envois grâce à l'affichage du bargraphe de la classe tarifaire (en fonction du poids)
- gestion des tarifs avec accès rapide à d'autres produits postaux

messages publicitaires standard





textes supplémentaires

Promo spéciale

cachet de réception du courrier

ARRIVÉ ☐ Urgent ☐ Info
18.06.13 11:33 ☐ A suivro

Courrier à affranchir

MATRIX F82

Pour 100 à 1000 lettres/jour Balance inclue



- affranchissement PP publipostage en nombre B2 (PP Easy ou P.P.)
- affranchissement sans date ou avec date flexible
- epaisseur de passage des lettres jusqu'au 10 mm
- technologie d'impression à jet d'encre et mode HQPrint (600 dpi)
- Offline Shop (en option); commandes d'articles de consommation online via Touch Screen
- 150 centres de coûts, pouvant être élargis à 250 (en option)
- gestionnaire du centre des coûts sur le système d'affranchissement
- 2 périodes de répartition des coûts au choix
- rapport centres des coûts imprimable
- 3 messages publicitaires standards gratuits (y compris ProClima LA POSTE)
- zone d'impression publicitaire élargie à 138 x 25 mm
- jusqu'à 12 clichés publicitaires au choix, forme libre (en option)
- attribution clichés publicitaires au centre de coûts
- 5 textes complémentaires programmables en plus des clichés publicitaires
- fonction cachet de réception du courrier avec date et heure (sans affranchissement)
- 1 mode administrateur protégé par mot de passe
- blocage des valeurs élevées d'affranchissement
- réglage automatique date et heure
- module d'économie d'énergie à plusieurs niveaux
- grand bac de réception des enveloppes inclus
- réintroduction entièrement automatique du courrier via station de décalage (en option)



Grâce à l'affichage des marges de la classe tarifaire correspondante, vous voyez en un clin d'œil dans quelle catégorie de poids votre lettre se place.



Table de chargement «Heavy Duty». Grâce à l'élargissement de la table de chargement de haute valeur en acier chromé, on peut traiter avec efficacité un volume de courrier de 1000 lettres/jour. Essayer les appareils
Essai gratuit
Téléphone
0800 812 812





Siège principal Frama AG, Lauperswil, avec développement et production

Frama Suisse AG. En Budron B2. CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne info@frama.ch. frama.ch. Tél. 0848 802 001. Fax 0848 802 010