FRAMA
mail. message. managed.

MACHINE À AFFRANCHIR
Fx Series 9

Le système d'affranchissement pour de gros volumes de courrier. Très grande vitesse associée à un équipement ultramoderne comme le chargement entièrement automatique des lettres, le système de pesage dynamique et le ferme-lettres pour un traitement optimal du courrier.

FRAMA Fx Series 9
LA VERSION-TOP SANS COMPROMIS À TRÈS GRANDE VITESSE

Fx Series 9 – la solution la plus performante avec chargement entièrement automatique des lettres pour de gros volumes. Avec ferme-lettres intégré ou au choix avec système de pesage dynamique pour un courrier qui a l'air professionnel.

Des nouveautés incroyables pour votre point courrier

La Fx Series 9 vous offre une puissance et une productivité maximales. Grâce au chargement courrier automatique avec ferme-lettres intégré (AAFS) votre courrier quotidien, est rapidement traité. Même les envois en nombre peuvent être affranchis rapidement et sans effort grâce à la vitesse d'affranchissement de 150 lettres par minute.

Améliorez votre machine à affranchir avec le système de pesage dynamique en option. La balance précise et dynamique détermine automatiquement le tarif postal exact en fonction de la dimension et du poids pendant le transport du courrier. En conjonction avec la balance dynamique, le chargeur automatique de lettres se déploie en un chargeur automatique de courrier mixte. Les différents formats et épaisseurs de lettres sont traités automatiquement en une seule opération - sans intervention manuelle notabene!

L'utilisation intuitive grâce à l'écran tactile et l'accès facile pour le transport de la lettre augmentent l'efficacité et la performance du traitement de votre courrier. L'utilisation de la Fx Series 9 représente ainsi un investissement important pour l'avenir pour chaque point courrier moderne.

Nouveautés de la Fx Series 9

Pesage dynamique (en option)
L'utilisation de la balance dynamique simplifie grandement le traitement du courrier. Chaque envoi est pesé et mesuré individuellement. Le montant de l'affranchissement est donc calculé à nouveau pour chaque envoi. Vous évitez ainsi efficacement des affranchissements incorrects.

Alimentation automatique des lettres AAFS
En conjonction avec la balance dynamique (option), le chargement entièrement automatique des lettres traite lui-même tous les paramètres. Différents formats et épaisseurs de lettres sont traités. Rien à ajuster, uniquement introduire!

OLS Mises à jour du logiciel
Le centre des données OLS de Frama fournit des logiciels actualisés en permanence. Ainsi votre Fx Series 9 reste toujours à jour.

Les photos montrent des possibilités d'équipements spéciaux.

FRAMA Fx Series 9
L'APERÇU

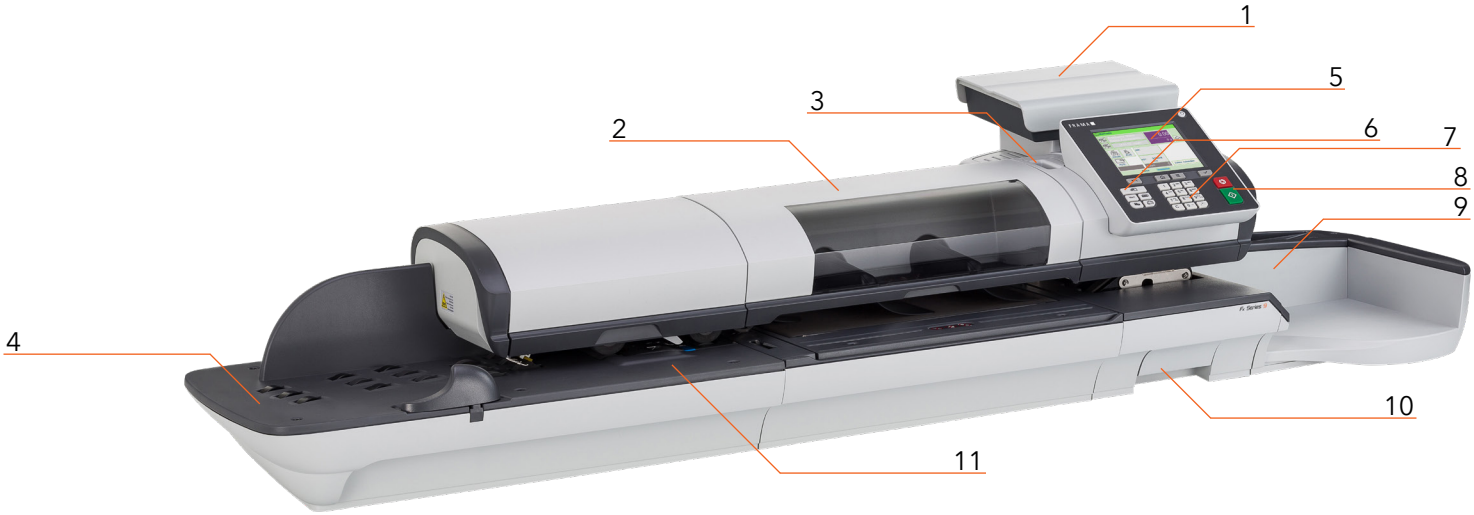

1 **Balance intégrée**
Pèse les envois jusqu'à 3 kg (idéal pour les enveloppes C4) et édite automatiquement les étiquettes.

2 **Balance dynamique (en option)**
Transmet automatiquement l'affranchissement de vos envois en fonction de la taille et du poids.

3 **Distributeur d'étiquettes**
Possibilité d'apposer des étiquettes sur vos envois. Parfaitement adapté aux paquets et aux grandes enveloppes.

4 **Chargement multi courrier**
Adaptation automatique à différentes épaisseurs de lettre et aux différents formats en liaison avec le système de pesage dynamique (en option).

5 **Ecran tactile couleur**
L'écran tactile clair et en couleur vous permet d'utiliser la machine à affranchir de manière intuitive.

6 **Touches de fonction**
Sélection simple et efficace des fonctions les plus fréquentes (affranchir, peser, etc.)

7 **Clavier 10 touches**
Saisie flexible des NIP et des combinaisons de chiffres.

8 **Fonction Marche / Arrêt**
Démarre et arrête le processus d'affranchissement.

9 **Bac de réception**
Dépôt sécurisé du courrier sortant affranchi.

10 **Accès au système de transport**
Un bourrage de lettres peut être éliminé très rapidement en quelques étapes simples.

11 **Ferme-lettres**
Les lettres peuvent être humidifiées et fermées pendant l'affranchissement.

Les photos montrent des possibilités d'équipements spéciaux.

FRAMA
mail. message. managed.

Données techniques et spécifications Fx Series 9

Performance recommandée:
Pour de gros volumes de courrier

Tester les appareils
Prise de RDV pour un essai gratuit

Téléphone
0800 812 812

Email
verkauf@frama.ch

Vitesse d'affranchissement	jusqu'à 150 lettres / minute
Vitesse d'affran. (avec bal. dyn.)	jusqu'à 95 lettres / minute
Epaisseur max. du courrier	16mm
Touches de raccourci	9
Clichés publicitaires	10
Protection NIP	oui
Cachet de réception	oui
Centres de coûts	70 (optionnel 200 / 500)
Balance	intégrable jusqu'à 3kg (balances optionnelles de 5kg à 35kg)
Balance dynamique	Plage de pesée jusqu'à 1kg
Chargement	automatique, avec Mix-Mail Feeder
TouchIT - Encodage direct	oui
Code matriciel 2D	oui
Frama OLS	oui
Distributeur d'étiquettes d'affr.	oui
Textes supplémentaires ind.	9
Taille max. du courrier	C4 / B4
Technologie d'impression	Inkjet 300 dpi
Connexion	LAN
Longueur x hauteur x profondeur	1600 x 330 x 450mm (mit dyn. Waage)
Poids	21.8kg
Alimentation électrique	230V

Frama Suisse AG . En Budron B2 . 1052 Le Mont-sur-Lausanne
info@frama.ch . frama.ch . Tel. 0848 802 001

integrity in communication.