


MATRIX F12



Empfohlener Einsatzbereich

Bis zu 50 Frankierungen / Tag




TECHNISCHE DATEN UND EIGENSCHAFTEN MATRIX F12

Einsatzbereich	Empfohlen bis zu 50 Briefe pro Tag. Hohe Durchlasstärke bis 10mm.
Bedienung	Touchscreen-Bedienungsdisplay monochrom, 18 speicherbare OneTouch-Funktionen (Schnellabruf für Postprodukte).
Portowaage/Portoberechnung	Online Tarifierung und Download, Wägeplattform 2 kg / 5 kg integriert, platzsparendes Waagenpodest aus Plexiglas, separater Anschluss 30 kg-Waage (Option), integriertes Einzelwiegen durch Pop-Up-Gewichtsanzeige, Tarif-Modul mit Schnellzugriff auf weitere Postprodukte.
Werbung	Ink-Jet-Drucktechnologie mit HQ-Druckmodus (600 dpi), Zuordnung Werbeklischee auf Kostenstelle, 3 Standard-Werbebotschaften, 3 frei gestalt- und wählbare Werbeklischees (Option), 2 selbst-programmierbare Zusatztexte.
Zusatzdrucke	PPI (Printed Postage Impression), Frankatur ohne oder mit flexiblem Datum, 1D-Barcode für Zusatzleistungen, Eingangsstempel-Funktion mit Datum und Uhrzeit (ohne Frankatur).
Kostenstellen	9 passwortgeschützte Kostenstellen, erweiterbar auf 25 (Option), Kostenstellen-Rapport ausdrückbar, 1 Admin-Modus mit Passwortschutz.
Schnittstellen	IP-Kommunikationstechnologie (LAN, DHCP, Proxy), Ethernet RJ45 Netzwerk-Schnittstelle, WLAN über WLAN-Bridge (Option).
SmartShop	Verbrauchsmaterial-Bestellung online über Touchscreen (Option).
Komfort-Funktionen	Sperrung hoher Frankierwerte, automatische Datum- und Uhrzeiteinstellung, mehrstufiger Energiespar-Modus inklusive Soft-Off.
Zulassungen / Zertifikate	FIPS 140-2 Level 3, IPMAR, CE, BSI-Grundschutz.
Schalldruckpegel	Leise im Betrieb: LPA 1 m: 53 dB(A).
Netzanschluss	240 V / 50 Hz, Leistungsaufnahme: aus: 0.44 W, betriebsbereit: 5.5 W, in Operation: 15 W. Energy Star qualifiziert.

Formatangaben der verwendbaren Umschläge (mm)

Umschlagabmessungen:	Höhe:	min:	95 mm
	Breite:	min:	143 mm
	Briefdicke:	min:	0.1 mm
		max:	10 mm
Verarbeitbare Formate (DIN):		min:	C6 (162 mm x 114 mm)

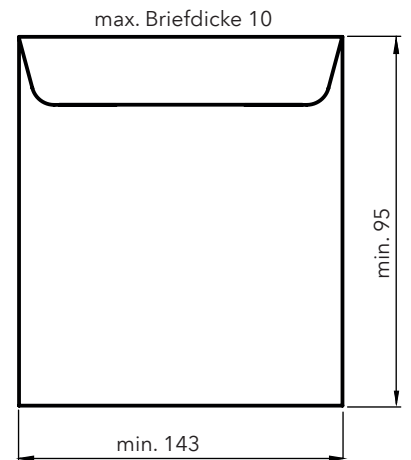

Frama AG Switzerland 1019316 R02.00 / 09.16
Änderungen vorbehalten

Abmessungen (mm) und Gewicht

Gewicht 4.3 kg (netto)

