


MATRIX F62



Empfohlener Einsatzbereich

Bis zu 500 Frankierungen / Tag




TECHNISCHE DATEN UND EIGENSCHAFTEN MATRIX F62

Geschwindigkeit	Bis zu 95 Frankierungen pro Minute, vollautomatische Briefzuführung mit integrierter Anpassung an verschiedene Briefdicken bis 10 mm, Etikettenspender integriert.
Bedienung	Touchscreen-Bedienungsdisplay farbig, 36 speicherbare OneTouch-Funktionen (Schnellabruf für Postprodukte), Niveauanzeige Tinte und Restkredit (Bargraph).
Portowaage / Portoberechnung	Online Tarifierung und Download, Wägeplattform 2 kg / 5 kg integriert, platzsparendes Waagenpodest aus Plexiglas, separater Anschluss 30 kg-Waage (Option), Stapelwiegen oder Einzelwiegen (2 verschiedene Wägemodi), Tarif-Modul mit Schnellzugriff auf weitere Postprodukte.
Werbung	Ink-Jet-Drucktechnologie mit HQ-Modus (600 dpi), Zuordnung Werbeklischee auf Kostenstelle, 3 Standard-Werbebotschaften, 8 frei gestalt- und wählbare Werbeklischees (Option), 3 selbst-programmierbare Zusatztexte zusätzlich zum Werbeklischee, Werbestempel XL 138 x 25 mm (Option).
Zusatzdrucke	PPI (Printed Postage Impression), Frankatur ohne oder mit flexiblem Datum, 1D-Barcode für Zusatzleistungen, Eingangsstempel-Funktion mit Datum und Uhrzeit (ohne Frankatur).
Kostenstellen	100 passwortgeschützte Kostenstellen, erweiterbar auf 250 (Option), Kostenstellen-Rapport ausdrückbar, 1 Admin-Modus mit Passwortschutz, 2 beliebige Zeiträume für Kostenzuteilung.
Schnittstellen	IP-Kommunikationstechnologie (LAN, DHCP, Proxy), Ethernet RJ45 Netzwerk-Schnittstelle, WLAN über WLAN-Bridge (Option).
SmartShop	Verbrauchsmaterial-Bestellung online über Touchscreen (Option).
Komfort-Funktionen	Sperrung hoher Frankierwerte, automatische Datum- und Uhrzeiteinstellung, mehrstufiger Energiespar-Modus, Podest PF mit grossem Briefauffangbehälter (Option), vollautomatische Briefschliessung (Option), Briefführungsbügel für grossformatige Sendungen (Option).
Schuppenablage	Optionaler Einsatz der Schuppenablage CF. Sie bringt Ihnen die Briefe dorthin zurück, wo Sie sie zum Frankieren aufgelegt haben, direkt unterhalb der Zuführung. Fein sauberlich gestapelt. Flüsterleise und ergonomisch.
Zulassungen / Zertifikate	FIPS 140-2 Level 3, IPMAR, CE, BSI-Grundschutz.
Schalldruckpegel	Leise im Betrieb: LPA 1 m: 55 dB(A).
Netzanschluss	240 V / 50 Hz, Leistungsaufnahme: aus: 0.05 W, betriebsbereit: 15 W, in Operation: 58 W.

Formatangaben der verwendbaren Umschläge (mm)

Klappe für automatisches Schliessen:	max. Höhe:	60 mm
	min. Anschnittwinkel:	15°
Umschlagabmessungen:	Höhe:	min: 95 mm max: 354 mm
	Breite:	min: 148 mm
	Briefdicke:	min: 0.1 mm max: 10 mm
	Verarbeitbare Formate (DIN):	min: C6 (162 mm x 114 mm) max: B4 (353 mm x 250 mm)

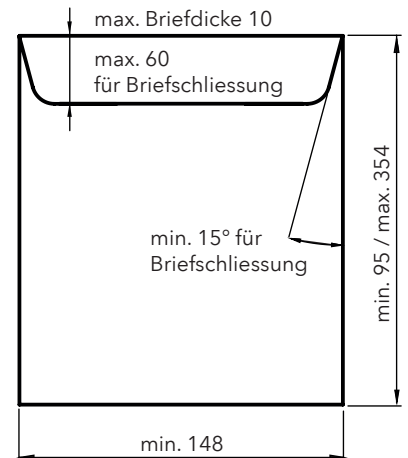

Frama AG Switzerland 1019324.R02.01 / 04.17
Änderungen vorbehalten

Abmessungen (mm) und Gewicht

Gewicht 15.3 kg (netto)

