

# MATRIX F82



## Empfohlener Einsatzbereich

Bis zu 1000 Frankierungen / Tag  
(punktuell auch höhere Volumina)




## TECHNISCHE DATEN UND EIGENSCHAFTEN MATRIX F82

<b>Geschwindigkeit</b>	Bis zu 140 Frankierungen pro Minute, vollautomatische Briefzuführung mit integrierter Anpassung an verschiedene Briefdicken bis 10 mm, Etikettenspendler integriert.
<b>Bedienung</b>	Touchscreen-Bedienungsdisplay farbig, 36 speicherbare OneTouch-Funktionen (Schnellabruf für Postprodukte), Niveauanzeige Tinte und Restkredit (Bargraph).
<b>Portowaage / Portoberechnung</b>	Online Tarifierung und Download, Wägeplattform 2 kg / 5 kg integriert, platzsparendes Waagenpodest aus Plexiglas, separater Anschluss 30 kg-Waage (Option), Stapelwiegen oder Einzelwiegen (2 verschiedene Wägemodi), Tarif-Modul mit Schnellzugriff auf weitere Postprodukte, Versandoptimierung dank Bargraph-Anzeige der Gewichtstarifklasse.
<b>Werbung</b>	Ink-Jet-Drucktechnologie mit HQ-Modus (600 dpi), Zuordnung Werbeklischee auf Kostenstelle, 3 Standard-Werbebotschaften, 12 frei gestalt- und wählbare Werbeklischees (Option), 5 selbst-programmierbare Zusatztexte zusätzlich zum Werbeklischee, Werbestempel XL 138 x 25 mm (Option).
<b>Zusatzdrucke</b>	PPI (Printed Postage Impression), Frankatur ohne oder mit flexiblem Datum, 1D-Barcode für Zusatzleistungen, Eingangsstempel-Funktion mit Datum und Uhrzeit (ohne Frankatur).
<b>Kostenstellen</b>	150 passwortgeschützte Kostenstellen, erweiterbar auf 250 (Option), Kostenstellen-Rapport ausdrückbar, 1 Admin-Modus mit Passwortschutz, Kostenstellen-Manager auf dem Frankiersystem, 2 beliebige Zeiträume für Kostenzuteilung.
<b>Schnittstellen</b>	IP-Kommunikationstechnologie (LAN, DHCP, Proxy), Ethernet RJ45 Netzwerk-Schnittstelle, WLAN über WLAN-Bridge (Option).
<b>SmartShop</b>	Verbrauchsmaterial-Bestellung online über Touchscreen (Option).
<b>Komfort-Funktionen</b>	Sperrung hoher Frankierwerte, automatische Datum- und Uhrzeiteinstellung, mehrstufiger Energiespar-Modus, Standardausführung mit Podest PF und grossem Briefauffangbehälter, „Heavy Duty“ Spezialzuführtrisch für grosse Briefvolumen und grossformatige Sendungen, vollautomatische Briefschliessung (Option).
<b>Schuppenablage</b>	Optional Einsatz der Schuppenablage CF (ersetzt Podest PF). Automatische Briefrückführung und Ablage. Flüsterleise und ergonomisch.
<b>Zulassungen / Zertifikate</b>	FIPS 140-2 Level 3, IPMAR, CE, BSI-Grundschutz.
<b>Schalldruckpegel</b>	Leise im Betrieb: LPA 1 m: 60 dB(A).
<b>Netzanschluss</b>	240 V / 50 Hz, Leistungsaufnahme: aus: 0.05 W, betriebsbereit: 15 W, in Operation: 70 W.

## Formatangaben der verwendbaren Umschläge (mm)

Klappe für automatisches Schliessen:	max. Höhe:	60 mm
	min. Anschnittwinkel:	15°
Umschlagabmessungen:	Höhe:	min: 95 mm max: 354 mm
	Breite:	min: 148 mm
	Briefdicke:	min: 0.1 mm max: 10 mm
	Verarbeitbare Formate (DIN):	min: C6 (162 mm x 114 mm) max: B4 (353 mm x 250 mm)

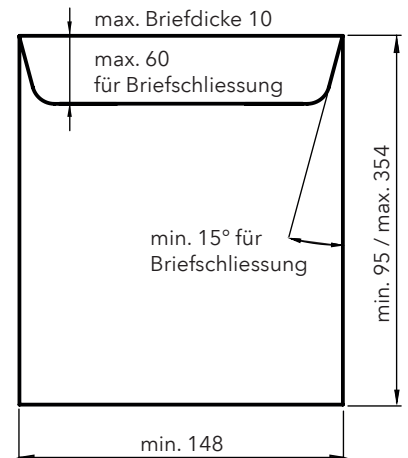

Frama AG Switzerland 1019326 R02.01 / 04.17  
Änderungen vorbehalten

## Abmessungen (mm) und Gewicht (Matrix F82 mit Podest PF)

Gewicht 19.2 kg (netto)

