


Right Recipient™ Lookalike Domain™ Detector

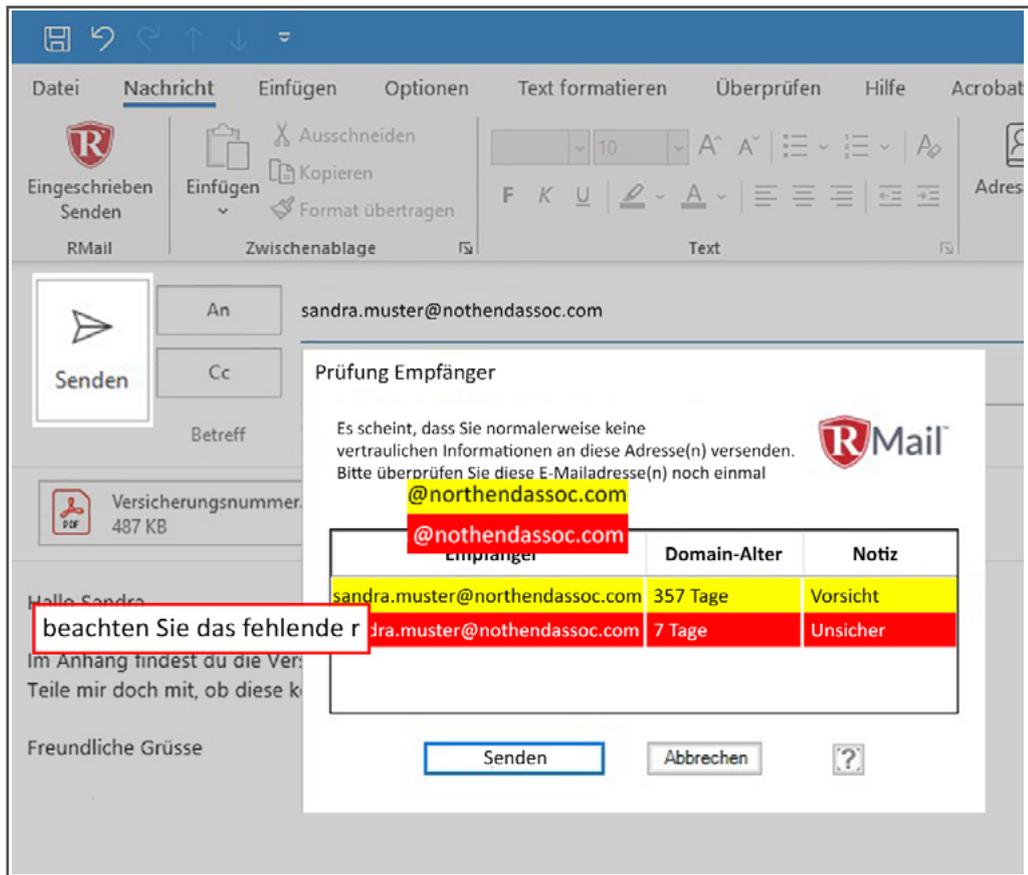

In diesem Beispiel gibt sich der Cyberkriminelle als langjähriger Kontakt aus. Als Täuschung verwendet er eine leicht anders lautende Domain – das „r“ fehlt – und versucht so, sich in die Korrespondenz einzuschleichen. Die Folgen können verheerend sein (Spionage, Überweisungsbetrug, Schadcodes, Malware etc.).

Nachdem eine E-Mail von RMail als wichtig oder besonders sensibel eingestuft wurde, wird die vollständige E-Mail-Adresse jedes Empfängers zur Überprüfung eingeblendet, bevor diese verschlüsselt versendet werden kann. Dies ermöglicht dem Absender eine rasche Kontrolle aller Empfänger-Adressen und garantiert, dass die Nachricht nur den beabsichtigten Empfängern zugestellt wird. Falls RMail Unstimmigkeiten in den E-Mail-Adressen erkennt, wie z.B. Fehler in der Domain oder verdächtige Reply-to-Pivots im Header, wird der Absender sofort gewarnt.