

MATRIX F32 / F42 / F62

Návod k obsluze



Návod k obsluze

**Frama Matrix F32
Frama Matrix F42
Frama Matrix F62**

**Ruční podavač MF/MFD
Automatický podavač AF/AFS**

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali inovativní frankovací zařízení Frama Matrix F32/F42/F62. Informace v tomto návodu k obsluze jsou určeny k jeho instalaci, nastavení a provozu.

Nejdůležitější body na první pohled:

INSPEKCE / AUTOMATICKÉ PŘIPOJENÍ.....	18
NAČTENÍ KREDITU POŠTOVNÉHO.....	17
NÁKLADOVÁ STŘEDISKA / SPRÁVA NÁKLADOVÉHO STŘEDISKA.....	19
VLOŽENÍ / VÝMĚNA INKOUSTOVÉ NÁPLNĚ.....	28
ZMĚNA DATA FRANKOVÁNÍ (TISK DATUMU).....	43
ZOBRAZENÍ ZPRÁV A TECHNICKÝCH ÚDAJŮ.....	59

Rychlou kompetentní podporu můžete získat na telefonu +420 225 004 411.

Právo na změny v těchto pokynech vyhrazeno. Společnost Frama AG si rovněž vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění změnit a/nebo upravit části těchto pokynů a/nebo výrobku. Uvedené sazby poštovního a další informace s časově omezenou platností jsou uváděny pouze jako příklady.

Bezpečnostní informace a varování

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit inovační frankovací stroj Frama Matrix F32/F42/F62.

Informace v tomto návodu k obsluze jsou určeny k instalaci, nastavení a provozu tohoto zařízení.

Stroj splňuje současné požadavky na bezpečnost, nesprávné používání však může vést k újmám na zdraví či věcným škodám. Před uvedením zařízení do provozu si proto nejprve přečtěte tuto příručku, abyste jakákoli zdravotní rizika či poškození samotného frankovacího stroje minimalizovali. Uchovávejte příručku na bezpečném místě, příp. ji předejte novému uživateli.

Použité symboly

V tomto návodu k obsluze jsou použity následující symboly:



Nebezpečí

Tento symbol označuje nebezpečí a bezpečnostní rizika, která mohou způsobit poranění při používání, obsluze a údržbě frankovacího stroje.



Informace

Tento symbol upozorňuje na pokyny, kterých byste si měli být vědomi, a které mohou při manipulaci s frankovacím systémem zabránit riziku poškození frankovacího stroje, odesílaných zásilek nebo bezprostředního okolí.



Tip

Rady a tipy týkající se efektivního využívání frankovacího stroje.

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VAROVÁNÍ	4
POUŽITÉ SYMBOLY.....	4
OBSAH	5
1. PREZENTACE STROJE	7
1.1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY / INFORMACE K POUŽÍVÁNÍ	7
1.2. URČENÉ POUŽITÍ / INFORMACE KE KVALITĚ TISKU.....	8
1.3. POŽADAVKY NA SÍŤOVÉ PROSTŘEDÍ / BEZPEČNOST INFORMACÍ	8
1.4. RECYKLACE A LIKVIDACE.....	9
1.5. STROJ FRAMA MATRIX.....	10
1.6. ZÁKLADNÍ ROZLOŽENÍ OBRAZOVKY	12
2. INSTALACE STROJE	13
2.1. OBECNÉ POKYNY A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	13
2.2. PŘIPOJENÍ PODAVAČE A FRANKOVACÍHO STROJE	13
2.3. PŘIPOJENÍ	14
2.4. PLNĚNÍ ZALEPOVACÍHO STROJE (VOLITELNÉ).....	14
2.5. VLOŽENÍ ETIKET (FRANKOVACÍ ETIKETY) (NEPLATÍ PRO MATRIX F32)	14
2.6. PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI	15
2.7. PRVNÍ POUŽITÍ.....	15
2.8. INSTALACE FRAMAONLINE2	16
2.9. INSTALACE INKOUSTOVÉ NÁPLNĚ	16
2.10. NAČÍTÁNÍ KREDITU Z FRAMAONLINE2	16
3. FRAMAONLINE2	17
3.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE	17
3.2. NAČTENÍ KREDITU POŠTOVNÉHO	17
3.3. INSPEKCE / AUTOMATICKÉ PŘIPOJENÍ	18
4. PROVOZ	19
4.1. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ	19
4.2. NÁKLADOVÁ STŘEDISKA	19
4.3. URČENÍ HODNOTY POŠTOVNÉHO	22
4.4. FRANKOVÁNÍ	26
4.5. VLOŽENÍ INKOUSTOVÝCH NÁPLNÍ.....	28
4.6. AUTOMATICKÝ PODAVAČ AF/AFS (JEN U MATRIX F62).....	32
5. HLAVNÍ MENU	39
5.1. PŘEHLED.....	39
5.2. REKLAMNÍ ŠTOČEK.....	39
5.3. ZAŘÍZENÍ	42
5.4. TISK DATUMU.....	43
5.5. TISK INFORMACÍ.....	44
5.6. NASTAVENÍ TISKÁRNY	46
6. STAVY POČÍTADEL	49
7. NASTAVENÍ (NASTAVENÍ).....	50
7.1. MENU NASTAVENÍ 1	50
7.2. MENU NASTAVENÍ 2	52

7.3. MENU NASTAVENÍ 3	53
8. REŽIM ADMINISTRÁTOR	54
8.1. PŘIHLÁŠENÍ	54
8.2. HLAVNÍ MENU	54
8.3. STAVY POČÍTADEL	55
8.4. NASTAVENÍ 1	56
9. FRAMAONLINE2	57
9.1. NAČTENÍ KREDITU POŠTOVNÉHO	57
9.2. INSPEKCE	57
9.3. UKONČIT PROVOZ STROJE	57
9.4. PŘIPOJENÍ	57
9.5. POSLEDNÍ HLÁŠENÍ	58
9.6. TISK PŘEHLEDU	58
10. ODSTRANĚNÍ PORUCH / CHYBOVÁ HLÁŠENÍ	59
10.1. FRAMAONLINE2	59
10.2. ZPRÁVA VAH	60
10.3. FRANKOVACÍ HODNOTA / KREDIT	61
10.4. ZPRÁVY TISKÁRNY	62
10.5. PODAVAČ A TISK	63
11. TECHNICKÁ DATA	65
11.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE	65
11.2. OBÁLKY / ROZMĚRY CHLOPNĚ OBÁLKY	65
11.3. HODNOCENÍ NAPÁJENÍ	66
11.4. ROZMĚRY A HMOTNOST	67
11.5. PŘÍSLUŠENSTVÍ	68
11.6. SKLADOVACÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY	69
12. EC-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	70
13. INDEX	71

1. Prezentace stroje

1.1. Bezpečnostní pokyny / informace k používání



Nebezpečí

1. Používejte frankovací stroj výhradně v interiéru a pouze k frankování pošty a etiket. Jakékoli jiné použití, úprava či změna na frankovacím stroji není přípustná a může představovat bezpečnostní rizika. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené používáním v rozporu s návodem k použití či nesprávným provozem.
2. Zkontrolujte, zda není zařízení viditelně poškozeno – používáním stroje vykazujícího poškození se vystavujete riziku vážného úrazu.
3. Poškozený připojovací kabel je nutno nahradit pouze kabelem stejného typu.
4. Frankovací stroj smí být zapojen pouze do sítě vybavené proudovým chráničem.
5. Před instalací stroje zkontrolujte kabel a zástrčku. Poškození nechte opravit pouze odborným elektrikářem.
6. Zástrčku zapojte do síťové zásuvky pouze tehdy, pokud je kryt frankovacího stroje zavřený.
7. Síťový kabel vždy vedte ze zadní strany frankovacího stroje a ujistěte se, že nemůže dojít k poškození kabelu nebo že o něj nikdo nemůže zakopnout.
8. Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky za síťový kabel.
9. Nikdy nesahejte do tiskové jednotky. Pokud by byl frankovací stroj zapnutý, mohlo by dojít k poranění prstů. Buďte obezřetní, máte-li dlouhé vlasy, kravatu atd.
10. Nedotýkejte se rotujících částí. Hrozí nebezpečí úrazu.
11. Děti udržujte mimo dosah frankovacího stroje.
12. Frankovací stroj nechávejte opravit pouze servisním technikem z vaší místní prodejny a servisní organizace Frama. Za žádných okolností neotvírejte frankovací stroj sami. Nesprávně prováděné opravy mohou pro uživatele představovat závažná rizika.

1.1.1. Správné použití



Nebezpečí

1. Používejte pouze příslušenství určené pro tento stroj. Použití příslušenství, které není schváleno či autorizováno, může jednak nepříznivě ovlivnit životnost frankovacího stroje, jednak může osoby přicházející s ním do kontaktu ohrozit na zdraví.
2. Vždy udržujte prsty a další části těla, kravaty, náhrdelníky, šály, volné rukávy a podobné volné předměty mimo vstupní oblast a válečky. U rotujících částí hrozí nebezpečí poranění.
3. Nečistěte stroj hořlavými kapalinami. Hrozí nebezpečí výbuchu.
4. Před čištěním stroj odpojte od elektrické sítě. Stroj čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nestříkejte na frankovací stroj ani do stroje samotného žádné kapaliny. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Smrtelné nebezpečí!
5. Nestavte na frankovací stroj žádné tekutiny, brýle, frankovací inkoust apod.

1.1.2. Informace k instalaci stroje



Informace

Frankovací stroj Frama Matrix byl vyroben k použití v normálních podmínkách. Mějte, prosím, na paměti, že dnešní nábytek bývá potažený různorodou paletou barev, laků a syntetických materiálů. Vzhledem k tomu je možné, že některé z těchto materiálů obsahují složky, které mohou napadat nebo změkčovat plastové nohy našeho zařízení. Nohy zařízení mohou pod vlivem působení cizích látek následně zanechat na nábytku skvrny. Společnost Frama nepřijímá ze zřejmých důvodů za toto žádnou zodpovědnost. S ohledem na to postavte zařízení na neklouzavý podklad. Rovněž zamezte dopadu přímého slunečního světla na zařízení.

1.2. Určené použití / informace ke kvalitě tisku

Následující informace uvádějí, jak docílit frankovacím strojem Frama Matrix ostrého profesionálního tisku tak, aby nedošlo k ohrožení doručení vámi ofrankované pošty. Jako uživatel jste zodpovědní za čitelnost frankování.



Informace

1. Než frankovací stroj začnete používat, musí být řádně zaregistrován na poště. Postupujte přitom podle instrukcí místní prodejní a servisní organizace Frama.
2. Každá frankovací známka smí být použita pouze jednou. Česká pošta považuje opakované použití frankovací známky za trestný čin a porušení všeobecných obchodních podmínek.
3. Zkušební známky nebo vzorkové frankování nejsou poštou považovány za platné a zásilky jimi opatřené nesmějí být posílány.
4. Použití látkových a jiných nevhodných obálek může mít za následek rozmazání známek a jejich následnou nečitelnost; důrazně doporučujeme takové obálky nepoužívat, stejně jako látkové či jiné, velmi savé, obálky. Frankování by nemuselo být platné.
5. Není povoleno použití velmi lesklých obálek, které by mohly zapříčinit nedostatečný kontrast frankovací známky.
6. Nefrankujte poštovní zásilky tlustší než 10 mm; riskujete, že tisková hlava při doteku povrchu zásilky rozmaže ofrankovanou známku; pro tlusté zásilky použijte frankovací etikety Frama Matrix.
7. Ujistěte se, že se v blízkosti zóny frankování nenacházejí ostré předměty, např. kancelářské svorky; mohly by frankovací stroj poškodit.
8. Inkoustové náplně je nutno pravidelně kontrolovat, aby byl vždy zajištěn vysoce kvalitní tisk. Tisková hlava potřebuje určitou dobu ke svému utěsnění, aby se zabránilo zaschnutí jednotlivých trysek. Nevypínejte proto stroj okamžitě, nýbrž vyčkejte, dokud nebude tisková hlava utěsněna, popř. použijte tlačítko Odhlásit.
9. Pokud máte dojem, že na ofrankované známce chybí řádky, proveďte test tiskové hlavy a vyčistěte ji pomocí funkce čištění trysek (část 5.6.2. Čištění trysek na straně 46).

1.3. Požadavky na síťové prostředí / bezpečnost informací



Informace

1. Frankovací stroj je připojen k místní síti uživatele prostřednictvím Ethernetu a uživatelským internetovým přístupem poskytnutým pro výměnu dat s datovým centrem FramaOnline2.
2. Společnost Frama zaručuje, že žádná další data ze sítě uživatele, která nejsou pro frankovací stroj relevantní, nebudou použita, přenášena nebo čtena.
3. Uživatel musí provést opatření k zajištění integrity a bezpečnosti sítě po celou dobu provozu frankovacího stroje v podnikové síti.
4. Rozhraní PC není aktivní.
5. Další informace o připojení frankovacího stroje naleznete v příručce IP Configuration Manual (www.frama.com → download area) .

1.4. Recyklace a likvidace



Zařízení bylo vyvinuto a vyrobeno za použití vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu zpracovat.



Nevyhazujte tento výrobek do komunálního odpadu.

Informujte se, prosím, o místních sběrnách elektrického a elektronického odpadu, které jsou odpovídajícím způsobem označeny.

Pokud si zakoupíte náhradní výrobek, můžete svůj starý výrobek předat specializovanému prodejci/dodavateli. Specializovaný prodejce nebo dodavatel v České republice je na základě vyhlášky o vracení, zpětném odběru a likvidaci elektrických a elektronických spotřebičů povinen převzít použitá zařízení.

1.5. Stroj Frama Matrix

Níže uvedené obrázky zobrazují hlavní součásti frankovacího stroje Matrix F32/F42/F62. Dobře se obeznamte s umístěním jednotlivých komponent.

Obr. Matrix F62, čelní pohled:

Inkoustový systém Zámek podavače Dotyková obrazovka Nádrž na vodu Kryt dávkovače etiket Boční zarážka




Zásobník na dopisy

Frankovací stroj Matrix F62

Podavač AF/AFS

Obr. Matrix F62, zadní pohled:

Hlavní vypínač se síťovou zásuvkou Zámek krytu podavače Nádrž na vodu Připojovací panel

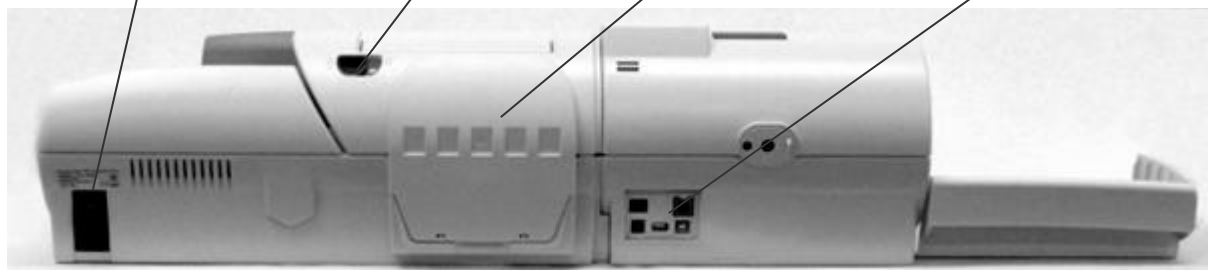

Obr. Matrix F42 a Matrix F32, čelní pohled



Zásobník na dopisy

Frankovací stroj Matrix F32/F42

Podavač MFD (F42)
Podavač MF (F32)

Obr. Matrix F42 a Matrix F32, zadní pohled



1.6. Základní rozložení obrazovky

Frankovací stroje Frama Matrix F32/F42/F62 používají pro ovládání a navigaci v menu barevnou dotykovou obrazovku. Barevné schéma může být upraveno v menu Nastavení 3.




Více informací ohledně obrazovek k řízení tarifů se nachází v části 4.3. Určení hodnoty poštovního na straně 22.


Veškeré funkce, které nejsou k dispozici, jsou zpravidla skryty. To znamená, že existují rozdíly mezi obrazovkami režimu Administrátor a režimu Nákladové středisko.

Všechna zadání se provádějí prostřednictvím dotykové obrazovky. Žádné další klávesy k obsluze stroje nejsou. Automatický podavač se také ovládá přes dotykovou obrazovku.


Rozložení úvodního menu Rychlá volba

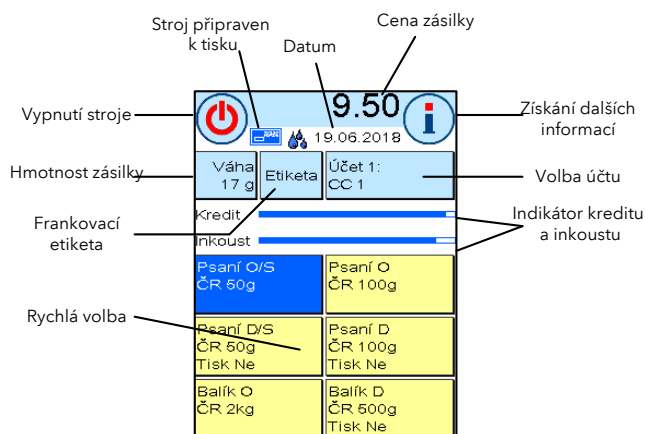

Rozložení systémové obrazovky (hlavní menu)

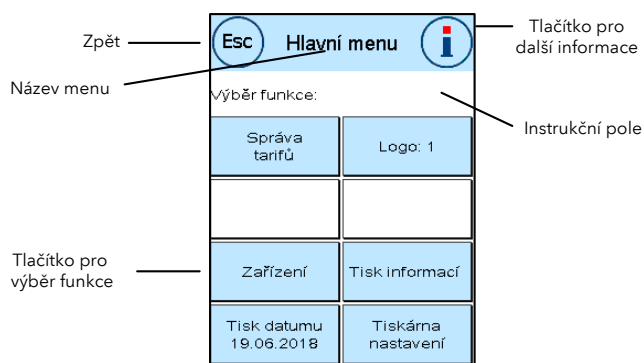

Rozložení úvodního menu pro Průvodce sazbami.

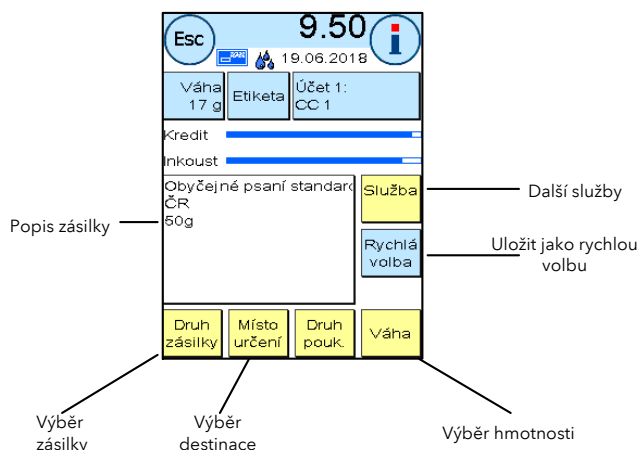

2. Instalace stroje

Za normálních okolností je stroj nainstalován členem našeho technického týmu zákaznické podpory. **Pokud chcete stroj nainstalovat sami, musíte postupovat podle instalačních pokynů, které jsou přiloženy samostatně.**

Instalace sestává ze čtyř kroků:

1. Sestavení jednotlivých komponent
2. Registrace se systémem FramaOnline2
3. Konfigurace nastavení tiskárny
4. Načtení kreditu poštovního

Níže uvedené informace a bezpečnostní pokyny slouží pouze jako rychlá referenční příručka.

2.1. Obecné pokyny a bezpečnostní informace

Vyberte pro frankovací stroj Frama Matrix polohu poblíž síťové zásuvky a ethernetového připojení (RJ45). Zamezte dopadu přímého slunečního světla na zařízení, jakož i jeho vystavení silným vibracím či průvanu, který může ovlivnit přesnost vah.

Frankovací stroj Frama Matrix byl vyroben pro použití v normálních podmínkách. Dnešní nábytek bývá potažený různorodou paletou barev, laků a syntetických materiálů, přičemž některé z těchto materiálů obsahují složky, které mohou napadnout nebo změkčit plastové nohy zařízení, a ty pak mohou zanechat na nábytku skvrny. Společnost Frama nepřijímá za toto žádnou zodpovědnost; doporučujeme dát pod zařízení neklouzavou podložku.

2.2. Připojení podavače a frankovacího stroje




Informace

Pokaždé, než vytvoříte nebo přerušíte mechanické spojení mezi podavačem a frankovacím systémem, se nejdříve ujistěte, že jste zařízení odpojili od elektrické sítě. V opačném případě může dojít k úplnému zničení frankovacího stroje. Více informací na straně 37.

2.3. Připojení

Obrázek níže ukazuje umístění rozhraní na zadní straně krytu frankovacího stroje Matrix (připojovací panel).

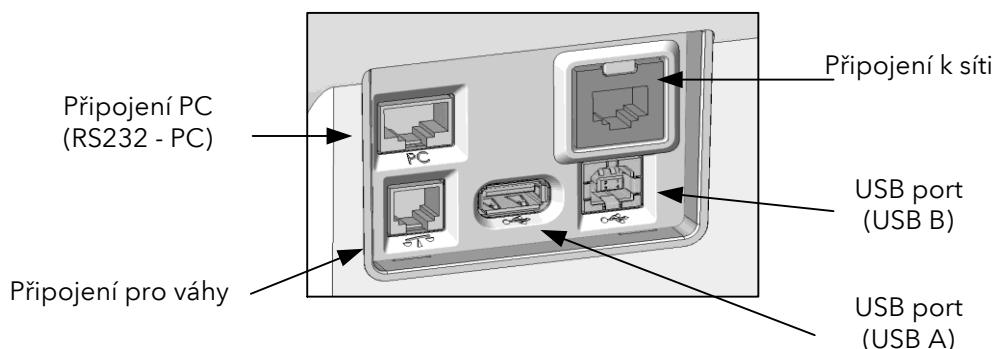

2.3.1. Komunikační spojení (komunikační modul)

Připojení příslušného kabelu se liší v závislosti na použitém komunikačním modulu.

Ethernet (zelená barva): Zapojte síťový kabel (RJ45) do této zásuvky. Zapojte síťový kabel do sítě.

2.3.2. Připojení vah (volitelné)

Zapojte kabel vah do příslušné zásuvky vah.

2.3.3. Připojení dalších komponent (volitelné)

Možnosti připojení dalších součástí, které jsou k dispozici jako volitelné, jsou uvedeny v jejich návodech. K dispozici jsou doplňkový port RS232 a dvě USB zásuvky.

2.4. Plnění zalepovacího stroje (volitelné)

Zalepovací systém na dopisy, který je namontovaný do frankovacího stroje jako volitelné vybavení, musí být zásobován vodou. Při plnění nádrže na vodu postupujte podle pokynů na straně 33.

2.5. Vložení etiket (frankovací etikety) (neplatí pro Matrix F32)

Frankovací etikety vložte podle pokynů na straně 31.

2.6. Připojení k elektrické síti



Nebezpečí

1. Zkontrolujte frankovací zařízení na vnější poškození ještě před jeho nastavením. Používáním poškozeného stroje můžete ohrozit své zdraví.
2. Před vlastní instalací zkontrolujte kabel a zástrčku. Poškození nechte opravit pouze odborným elektrikářem. Poškozené zařízení nepoužívejte, dokud nebude opraveno.
3. Poškozený připojovací kabel lze nahradit pouze kabelem stejného typu.
4. Zástrčku zapojte do síťové zásuvky pouze tehdy, pokud je kryt frankovacího stroje zavřený.
5. Síťový kabel vždy vedte ze zadní strany frankovacího stroje a ujistěte se, že nemůže dojít k poškození kabelu, nebo že o něj nikdo nemůže zakopnout.
6. Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky za síťový kabel.



Ujistěte se, že jsou všechny kryty frankovacího stroje Matrix zavřené. Ujistěte se, že platforma vah není ničím blokována. Zkontrolujte, že je systém vypnutý („0“ musí být stisknutá dolů).

Uchopte síťový kabel (napájecí kabel). Zapojte kabel do síťové zásuvky (konektor) podle obrázku výše. Připojte druhý konec síťového kabelu do odpovídající uzemněné zásuvky.

2.7. První použití

Zapněte frankovací stroj. Během procesu zapínání jsou kontrolovány všechny motory a senzory, což je provázeno různými zvuky.



Informace

Proces zapínání může trvat nějakou dobu, během níž frankovací stroj Frama Matrix nepřijímá žádná zadání.

Nyní je nutno instalovat (zaregistrovat) frankovací stroj do kreditovacího centra FramaOnline2.

2.8. Instalace FramaOnline2

Instalace do kreditovacího centru FramaOnline2 je nezbytná pro správné a efektivní fungování frankovacího zařízení.



Je možné, že bude zapotřebí nejprve frankovací stroj nakonfigurovat, aby se zajistilo úspěšné připojení k vaší síti; postupujte podle pokynů na straně 57.

Informace

Upozornění na instalaci se zobrazí po spuštění stroje.

1. Potvrďte upozornění na instalaci.
2. Zadejte PIN Administrátora. Výchozí hodnota pro tento PIN je 1234. Stiskněte tlačítko OK.
3. Stiskněte tlačítko „i“ vpravo nahoře na obrazovce.
4. Stiskněte tlačítko Klíč vpravo nahoře na obrazovce.
5. Stiskněte NEXT (šipka) vpravo nahoře na obrazovce.
6. Zvolte FramaOnline2. Na obrazovce FramaOnline2 stiskněte Instalace. Spusťte instalaci stisknutím Ano.

Frankovací stroj je v kontaktu s FramaOnline2.

Jakmile bude instalace FramaOnline2 dokončena, budete vyzváni k instalaci inkoustové náplně.

2.9. Instalace inkoustové náplně

Při instalaci inkoustové náplně se řiďte pokyny uvedenými na straně 28.

2.10. Načítání kreditu z FramaOnline2

Před vlastním frankováním je nutno načíst do frankovacího stroje poštovní kredit.

Postupujte podle pokynů na straně 17. Tímto je instalace ukončena.

3. FramaOnline2

3.1. Základní informace

FramaOnline2 připravuje sazby poštovného, odesílá data na poštu a umožňuje jednoduché načítání nového kreditu do frankovacího stroje.

FramaOnline2 lze používat pouze při navázaném spojení frankovacího stroje s kreditovacím centrem. Viz část 9.4. Připojení na straně 57.



Tip

Načíst poštovné a komunikovat s FramaOnline2 lze v režimu Administrátor.

Tip: Režim Administrátor je chráněn heslem (PIN). Uchovávejte svůj PIN na bezpečném místě; PIN může být resetován pouze při zpoplatněném zavolání našeho servisního technika do vašeho závodu, nebo přímo v centrále.

3.2. Načtení kreditu poštovného

Načíst kredit poštovného lze pouze v režimu Administrátor. Režim Administrátor je chráněn heslem. Zapněte zařízení, nebo přejděte na Volbu nákladového střediska.

1. Na obrazovce Výběr nákladového střediska stiskněte Administrátor.
2. Zadejte svůj PIN (výchozí: 1234). Poté stiskněte tlačítko OK, čímž přejdete do režimu Administrátor.
3. Stiskněte tlačítko „i“.

Stiskněte Klíč.


4. Stiskněte Další (šipka).
5. Zvolte FramaOnline2.
6. Zvolte Načíst kredit.

FRAMA				Esc Hlavní menu i	
Zadat účet				Výběr funkce:	
Admin				Správa tarifů	
1	2	3	CE		
4	5	6	OK	Zařízení Tisk informací	
7	8	9	0	Tiskárna nastavení	

Esc Stav počítadel i				Esc Nastavení 1 →	
Prosím vyberte účet				Výběr funkce:	
Systém: T-Kus: 10 T-Hodnota: 490.70 Kredit: 9509.30 Nakreditováno: 10000.00				Dotyková obrazovka Zpět na úvodní obrazovku	
Výběr účtu		Seznam účtů		Jazyk ČEŠTINA	
				Systémové informace Změna PIN/Úmen	
				Seznam chyb Nulování počítadel	

Esc Nastavení 2 →				Esc FramaOnline2	
Výběr funkce:				Výběr funkce:	
Vysoká hodnota 99.90		FramaOnline2		Nakreditování	
Maximální hodnota 500.00		Nízký kredit 100.00		Kontrola	
Zvuk ZAPNUTO		PIN kód ZAPNUTO		Ukončit provoz stroje Poslední zpráva	
Automatické odhlášení VYPNUTO		Vynulujte účet P1:A / P2:N		Připojení Tisk přehledu	

7. Zadejte nově nastavenou hodnotu (Re-set Value). Potvrďte svou volbu stisknutím OK. Dotaz na nově nastavenou hodnotu (Re-set) je v některých zemích vynechán. V takovém případě se pokaždé načte celá dostupná částka.
8. Frankovací stroj Frama navazuje spojení s kreditovacím centrem FramaOnline2 a průběžně informuje o průběhu připojení.

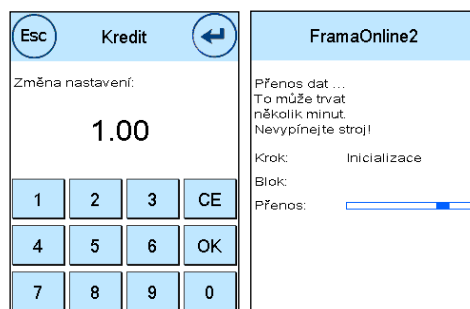

Připojování může trvat několik minut v závislosti na množství dat, která mají být přenesena (aktualizace poštovních sazeb, atd.).

Jakmile bude připojení dokončeno, zobrazí se data transakce.




3.3. Inspekce / Automatické připojení

Frankovací stroj Matrix má praktickou funkci automatického připojení. Používá se k přenosu stavů počítadel, ke kontrole tabulky poštovních sazeb a k synchronizaci dat s poštou během prvních 3 dnů každého kalendářního měsíce.

Při změně nákladového střediska se může zobrazit hlášení Automatického připojení. Tuto možnost můžete také spustit později, pokud si nepřejete připojení právě nyní.

Automatické připojení nebo doručení frankovacích dat se provádí podle dohody s poštou. Pokud uvidíte hlášení o úspěšném zavedení Inspekce automatického připojení, připojení bylo vytvořeno a můžete jednoduše pokračovat dotykem obrazovky.

Pro funkci Inspekce / Automatické připojení je důležité, aby byl frankovací stroj trvale připojený přes síť.



4. Provoz

4.1. Zapnutí a vypnutí

Po výpadku frankovacího stroje vždy použijte pro jeho zapnutí nebo vypnutí síťový vypínač. Stroj zapnete stisknutím „I“ na síťovém vypínači.




Frankovací stroj vypínejte stiskem tlačítka Vypnutí stroje. Tento postup zajistí, že se tisková hlava správně utěsnění a nezaschne.

Informace

Stroj můžete restartovat stisknutím tlačítka Restartovat stroj, aniž byste museli použít hlavní vypínač.

Po uplynutí v režimu Automatické odhlášení (viz strana 52) nastavené časové prodlevy se obrazovka vypne. Chcete-li frankovací stroj znovu probudit, dotkněte se obrazovky.

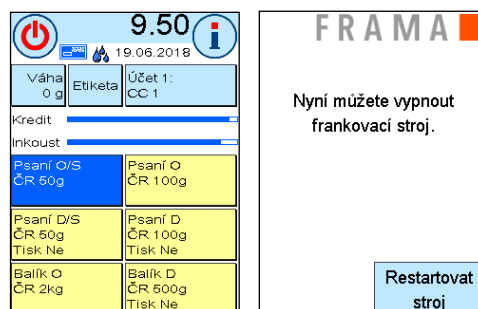

4.2. Nákladová střediska

4.2.1. Obecné informace k nákladovým střediskům

Frankovací stroj Frama Matrix je vybaven různými počítadly, která umožňují sledovat spotřebu poštovního a počet ofrankovaných poštovních zásilek.

K dispozici jsou nákladová střediska, která umožňují konkrétně rozložit spotřebu poštovního. Spotřebu poštovního a počet ofrankovaných poštovních zásilek lze přiřadit do různých období. Tato počítadla jsou označena jako Počet R1 nebo Počet R2, stejně jako Hodnota R1 a Hodnota R2. R znamená „Resetovatelné“.

Pro nákladové středisko máte k dispozici dvě období. Období můžete individuálně rozdělit.

Příklady různých období :

Období 1: Denní hlášení
Období 2: Týdenní hlášení

Období 1: Měsíční hlášení
Období 2: Roční hlášení

Každé nákladové středisko může dostat svůj vlastní název. K dispozici máte 16 znaků. Aktivní nákladové středisko se stále zobrazuje v tlačítku Účet v horní části displeje. Přejít na jiné nákladové středisko můžete stisknutím tohoto tlačítka.

Nákladová střediska můžete nastavit v režimu administrátora.

4.2.2. Zobrazení dat nákladového střediska

R1-Hodnota / R1-Počet: Resetovatelná (vynulovatelná) počítadla pro období 1. R1-Hodnota ukazuje poštovné použité od posledního vynulování tohoto počítadla. R1-Počet ukazuje počet ofrankovaných poštovních zásilek od posledního vynulování tohoto počítadla.

R2-Hodnota / R2-Počet: Resetovatelná (vynulovatelná) počítadla pro období 2. R2-Hodnota ukazuje poštovné použité od posledního vynulování tohoto počítadla. R2-Počet ukazuje počet ofrankovaných poštovních zásilek od posledního vynulování tohoto počítadla.

Kusy celkem / Hodnota celkem: Stav součtových počítadel pro nákladové středisko. Počítadlo počtu kusů a frankovaná hodnota od ustanovení nákladového střediska.

K dispozici jsou také systémová počítadla, která ukazují součtová počítadla pro všechna nákladová střediska. Tato počítadla nemohou být resetována.

4.2.3. Volba nákladového střediska

Abyste mohli pracovat s frankovacím strojem, musíte zadat pro každé nákladové středisko kód PIN. Pokud jste si nezvolili vlastní kódy PIN, pak PIN pro Nákladové středisko 1 je 1, pro Nákladové středisko 2 je 2 a tak dále. To umožňuje, aby poštovné bylo automaticky přiděleno příslušnému nákladovému středisku.

Například pro volbu Nákladového střediska 1 stiskněte 1 a potom klávesu OK. Následně se zobrazí název nákladového střediska a můžete zadat PIN (1). Stiskněte OK. Otevře se obrazovka frankování a můžete frankovat poštu. Veškeré ofrankované položky (jejich hodnota a počet) budou přiděleny tomuto nákladovému středisku.

Funkci Volba nákladového střediska lze znovu vyvolat z libovolného úvodního menu stisknutím tlačítka Účet. Používáte-li Správce účtu, výběr nákladového střediska vyvoláte stisknutím tlačítka Účet ve Správce účtu.

4.2.4. Správce nákladových středisek

Integrovaný Správce účtu poskytuje užitečné funkce pro práci s nákladovými středisky. K dispozici jsou všechny funkce pro nastavení nákladových středisek, tisku a odstraňování.

Správce nákladových středisek musí být aktivován v menu Nastavení 3 v režimu Administrátor. Správce nákladových středisek se automaticky zobrazí před každou změnou nákladového střediska.

Stiskem tlačítka Etiketa vytvoříte hlášení o nákladovém středisku na frankovací pásek. Případně je možné stiskem tlačítka Vytištění účtu vytisknout hlášení o nákladovém středisku na obálku.

Stisknutím tlačítka Účet přejdete ke změně nákladového střediska.

Použijte tlačítka Nastavení účtu pro úpravu vlastností nákladového střediska (PIN a název) a vymazání záznamů počítadel pro aktuální nákladové středisko.

Tlačítko After Printing (po tisku) určuje, zda by se po úspěšném vytištění hlášení nákladového střediska měly resetovat stavy počítadel. K tomu účelu použijte nastavení Reset After Printing (rest po tisku).

4.2.5. Změna kódu PIN nákladového střediska

Nákladová střediska jsou standardně chráněná PIN kódem. Ve stavu frankovacího stroje při dodání je PIN shodný s číslem nákladového střediska. PIN může mít až 4 číslice.


Při změně kódu PIN pro aktuální nákladové středisko postupujte následovně:

Stiskněte tlačítko Změna PINů (v Nastavení 1 nebo ve Správce účtu pod Nastavení účtu).

Zadejte starý PIN. Potvrďte stisknutím OK.

Zadejte nový PIN. Potvrďte stisknutím OK.

Znovu zadejte nový PIN a potvrďte zadání stisknutím tlačítka OK.



V režimu Administrátor máte přístup ke všem nákladovým střediskům (viz strana 54).

4.2.6. Změna názvu nákladového střediska

Frankovací stroj Frama Matrix nabízí možnost přiřadit každému nákladovému středisku individuální název. Dodává se standardně k obrazovce Volba nákladového střediska (Select Cost Center) a zjednodušuje práci.


Stiskněte tlačítko Změna PINů (v Nastavení 1 nebo v Správce účtu pod Nastavení účtu).

Vyberte Změnit název účtu a zadejte název nákladového střediska pomocí obrazovky pro zadávání textu.

4.2.7. Smazání počítadel stávajícího nákladového střediska

V menu Nastavení 1 nebo v Správce účtu můžete vymazat stavy počítadel pro aktuální nákladové středisko.

Vyberte období, které si přejete vymazat. Vymazání potvrďte stiskem ENTER. Volba období může být definována v menu Administrátor.



4.3. Určení hodnoty poštovného



Tip

Frankovací stroj vás chrání proti neúmyslnému frankování vysokými poštovnými sazbami (viz Nastavení). Standardně musí být veškeré frankování v hodnotě vyšší než Kč 100.00 schváleno dotykem zobrazené hodnoty poštovného (to je zpočátku zobrazeno inverzně). Tuto hodnotu lze konfigurovat v Nastavení 2 (část 7.2.1. Vysoká hodnota na straně 52).

4.3.1. Přehled úvodního menu

Pro efektivní frankování jsou k dispozici čtyři úvodní menu.

Rychlá volba

Pokud použijete tlačítka Rychlé volby, není nutné zadávat hodnoty poštovného. Místo toho se příslušný poštovní produkt zvolí stisknutím tlačítka. Frankovací stroj Frama Matrix je již předprogramován nejdůležitějšími poštovnými produkty.

Průvodce sazbami

Přehled podrobností poštovního produktu vám umožňuje rychlý přístup ke všem jeho zobrazovaným vlastnostem.

Průvodce sazbami

Zde jste krok za krokem vedeni nesčetnými poštovnými sazbami. Jednu po druhé můžete zadat typ pošty, místo určení, hmotnost a přírážky.


Numerická klávesnice

Poštovní sazby lze zadávat nezávisle na poštovních produktech pomocí integrované numerické klávesnice.


Přehled úvodního menu:




Rychlá volba



Průvodce sazbami



Průvodce sazbami



Numerická klávesnice

4.3.2. Rychlá volba

Stiskněte tlačítko Rychlé volby pro požadovaný poštovní produkt. Produkt se nastaví, a jakmile se objeví displej Ready, můžete položku ofrankovat.

Chcete-li produkt změnit, stiskněte jiné tlačítko Rychlé volby. Další obrazovky Rychlé volby lze vyvolat dotykem hodnot poštovního.


Každé z tlačítek Rychlé volby lze přiřadit tak, aby vyhovovalo vašim potřebám. Dvakrát stiskněte tlačítko Rychlé volby, které chcete změnit, změňte vlastnosti produktu a stisknutím tlačítka Uložit 1-TL uložíte k tlačítku Rychlé volby upravený poštovní produkt.

Úvodní menu Rychlá volba je při dodání frankovacího stroje nakonfigurováno jako standardní úvodní menu. Toto nastavení můžete změnit v menu Nastavení 1 (viz strana 51).


Úprava tlačítka Rychlé volby



Dvakrát stiskněte tlačítko Rychlé volby



Upravte atribut




Stiskněte Uložit 1-TL

4.3.3. Průvodce sazbami

Úvodní menu Průvodce sazbami vyvoláte dvojitým stiskem některého tlačítka Rychlé volby v menu Rychlá volba. V menu Nastavení 1 můžete také menu Průvodce sazbami nastavit jako trvalé výchozí úvodní menu (viz strana 51).

Každý poštovní produkt je tvořen vlastnostmi předdefinovanými poštovním systémem. Jsou to:

- Produkt
- Místo určení
- Formát
- Hmotnost
- Doplnkové služby (podepsané za, COD, atd.)



Vlastnosti poštovního produktu můžete v úvodním menu Průvodce sazbami kdykoli změnit. Stiskněte tlačítko pro vlastnost (např. formát) a zvolte nový formát. Upozornění: V některé variantě je třeba doplnkové služby potvrdit stisknutím tlačítka OK.

Změny můžete kdykoli uložit do tlačítka Rychlé volby, nebo se vrátit do menu Rychlá volba stisknutím klávesy Esc.

Poštovné bude přepočítáno, a jakmile se objeví výzva Ready (připraveno), můžete poštu ofrankovat.

V menu Nastavení 1 můžete také menu Průvodce sazbami nastavit jako trvalé výchozí úvodní menu (viz strana 51).


4.3.4. Průvodce sazbami

Úvodní menu Průvodce sazbami vyvoláte stiskem pole Hmotnost v menu Rychlá volba. Do tohoto menu se také přesunete po dokončení vážení dávky.

Poté stiskněte tlačítko Průvodce sazbami.

Budete krok za krokem provedeni jednotlivými vlastnostmi tarifů. Poštovné bude vypočteno, jakmile bude pro tarif zadána poslední položka. Jakmile se objeví výzva Ready (připraveno), můžete začít frankovat.

V menu Nastavení 1 můžete také menu Průvodce sazbami nastavit jako trvale výchozí úvodní menu (viz strana 51).




4.3.5. Numerická klávesnice

Poštovní sazby lze zadávat nezávisle na poštovních produktech pomocí integrované numerické klávesnice.

Numerická klávesnice je zahrnuta v úvodním menu Průvodce sazbami. Stiskněte tlačítko Numerická klávesnice.

Pomocí klávesnice zadejte požadovanou hodnotu poštovního. Hodnotu potvrďte stisknutím OK. Přiřaďte částku k některé kategorii. Jakmile se objeví výzva Připraveno, můžete začít frankovat.



Numerická klávesnice nemůže být definována jako úvodní menu.

4.3.6. Váhy (volitelné)


Existuje několik způsobů, jak určit přesnou hmotnost poštovní zásilky pomocí vah S2 nebo S5.

4.3.6.1. Kontrola hmotnosti zásilky při frankování

Pozor: Hmotnost poštovní zásilky lze zkontrolovat pouze v případě, že jste v menu Nastavení 3 nastavili režim váhy na STACK (stoh) (výchozí nastavení).

Informace o hmotnosti se nepřetržitě zobrazují v horní části frankovací masky (v tomto případě 17g). Máte tak k dispozici vhodné zobrazení hmotnosti poštovní zásilky a nemusíte přerušovat proces frankování.

Zobrazení hmotnosti nemá žádný vliv na výpočet poštovního.



4.3.6.2. Použití hmotnosti poštovní zásilky pro výpočet sazby poštovního

V podrobném přehledu nebo výpočtu sazeb poštovního stiskněte tlačítko Hmotnost. Stisknutím tlačítka Váhy 17 g (Scales 17g) můžete kdykoli získat zobrazenou hmotnost pro výpočet sazby poštovního.

Upozornění Tento postup je možný pouze v režimu STACK.

V horní části obrazovky se zobrazuje analogová váha. To zhruba ukazuje, nakolik vaše poštovní zásilka využívá hmotnostní kategorii.




4.3.6.3. STOH/STANDARDNÍ režim vážení

Režim vážení stohu – se svými dvěma variantami – je zvláštní funkcí. Na režim Vážení stohu přepnete ze Standardního režimu v hlavním menu pod položkou Zařízení a v menu Nastavení 3 (viz strana 53).

Režim STOH (výchozí)

Umístěte stoh dopisů na váhy (doporučujeme, abyste je předtřídili podle formátu). V horní části displeje se zobrazí celková hmotnost stohu. Zvolte tlačítko Rychlé volby, jehož obsah je nejbližší poštovním zásilkám ve stohu.

Vezměte ze stohu jeden dopis. Displej přejde do režimu vážení stohu. Tlačítko Hmotnost poskytuje informaci o hmotnosti z váhy odebrané poštovní zásilky (zde: Stoh 8 g). Na základě této hmotnosti se vypočítá poštovné. Ofrankujte dopis.



Vezměte ze stohu další dopis. Zobrazí se hmotnost dopisu, příslušně se vypočítá poštovné atd. Jakmile ze stohu odeberete poslední dopis, bude režim vážení stohu po 3 sekundách opuštěn.


Jste-li v režimu vážení stohu, máte pořád přístup k typu poštovní zásilky, formátu, místu určení a doplňkovým službám. Váha vám ukazuje, nakolik využíváte hmotnostní kategorii. Pokud je nutné kvůli hmotnosti upravit další detaily (např. formát), váha před automatickou úpravou poštovného dvakrát červeně blikne.

Standardní režim

Položte na váhu dopis. Určí se hmotnost a automaticky se přenese.

Displej přejde do režimu standardního vážení. Tlačítko Hmotnost poskytuje informaci o hmotnosti na váhu umístěné poštovní zásilky (zde: jeden 16 g). Na základě této hmotnosti se vypočítá poštovné. Ofrankujte dopis.

Dejte na váhu další dopis. Zobrazí se hmotnost dopisu, příslušně se vypočítá poštovné atd.



V případě potřeby můžete jednotlivé detaily pro poštovné upravit; poštovné je dáno automaticky. Nyní můžete poštu ofrankovat.



Tip

Hmotnost se aktualizuje jen tehdy, pokud hmotnost „skočí“ zpátky na 0 g, tzn. když odeberete dopis z váhy.

4.4. Frankování



1. Používejte pouze příslušenství určené pro tento stroj. Použití příslušenství, které není schváleno či autorizováno, může nepříznivě ovlivnit životnost frankovacího stroje. Současně může vzniknout nebezpečí pro obsluhovatele.
2. Vždy udržujte prsty a další části těla, kravaty, náhrdelníky, šály, volné rukávy a podobné volné předměty mimo vstupní oblast a válečky. U rotujících částí hrozí nebezpečí poranění.
3. Nečistěte stroj hořlavými kapalinami. Hrozí nebezpečí výbuchu.
4. Před čištěním stroj odpojte od elektrické sítě. Stroj čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nestříkejte na frankovací stroj ani do něj žádné kapaliny. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Smrtelné nebezpečí.
5. Nestavte na frankovací stroj žádné tekutiny, brýle, frankovací inkoust apod.
6. Neplňte nádrže na těsnícím zařízení žádnými hořlavými kapalinami. Nebezpečí výbuchu.



Informace

Pokud používáte volitelnou jednotku na zalepování dopisů, používejte destilovanou vodu nebo vodu se stupněm tvrdosti 1. Použití vody s vyšším stupněm tvrdosti zkracuje životnost jednotky na zalepování dopisů.

Poštovní zásilky je možné frankovat pouze tehdy, když se na displeji zobrazí výzva Připraveno s ikonou dopisu (viz strana 12).

4.4.1. Ruční podavač MF/MFD (pouze u Matrix F32/F42)



Ruční podavač MF/MFD podporuje FeedControl (kontrolu podávání), která zajišťuje, aby byly poštovní zásilky vždy správně ofrankovány. Neplatné frankování je tedy minulostí.

Pro podání poštovní položky položte poštovní zásilku tak, aby přiléhala k zadnímu okraji podávacího stolu. Posuňte poštovní zásilku vlevo do frankovacího stroje Matrix. Válečky podavače zásilku vtáhnou a ofrankují.

Poštovní zásilky podávané pod nesprávným úhlem se díky kontrole podávání (FeedControl) neofrankují. Pro správné ofrankování těchto zásilek je podejte

znovu.

4.4.2. Nastavení boční zarážky na automatickém podavači AF/AFS

Pomocí automatického podavače AF/AFS můžete poštovní zásilky zpracovávat přímo z dávky. Není nutné nastavit tloušťku poštovní zásilky. Zásilky nemusí být předem rozprostřeny.



Vždy udržujte prsty a další části těla, kravaty, náhrdelníky, šály, volné rukávy a podobné volné předměty mimo vstupní oblast a válečky. Hrozí poranění od rotujících částí.

Nebezpečí

Další informace týkající se automatického podavače AF/AFS naleznete na straně 32.

Při použití automatického podavače AF/AFS musíte pouze nastavit šířku poštovní zásilky a podporu poskytující boční zarážky:



Foto vlevo: Vložte malou část dávky, kterou chcete ofrankovat, do podávání a pevně dávku držte.

Foto uprostřed: Chcete-li posunout boční zarážku, uchopte ji za černé držadlo, posuňte ji k dávce dopisů a uvolněte. Zarážka se trochu vrátí, aby se v dávce dokonale srovnaly poštovních zásilky a tyto mohly být hladce a bezchybně odebírány. Nyní můžete také uvolnit dávku dopisů.

Foto vpravo: Jakmile dávku uvolníte, spustí se automaticky proces frankování. Nyní můžete do dávky přidávat další dopisy.

4.4.3. Dávkořezací etiket (ofrankované etikety, pouze u Matrix F42/F62)

Pro poštovní zásilky o tloušťce 10 mm nebo více (např. balíky) použijte vestavěný dávkořezací pás (zařízení na řezání pásu na zadanou délku).

To provedete stiskem tlačítka Etiketa. Na numerické klávesnici zvolte požadovaný počet frankovacích pásů a potvrďte zadání stisknutím OK.

Frankovací stroj vytiskne specifikované poštovní na frankovací pásek a vysune pásek doleva. Používejte pouze originální frankovací etikety Frama Matrix.



Chcete-li odstranit samolepící etiketu, ohněte etiketu na perforaci a odloupněte podkladový papír. Vnitřní dávkořezací pás není dostupný v režimu Stoh podavače AF/AFS.

4.5. Vložení inkoustových náplní

4.5.1. Vložení / výměna inkoustové náplně

Frankovací stroj Frama Matrix využívá k frankování poštovních zásilek dvojitou inkoustovou náplň. Inkoustová náplň také obsahuje tiskovou hlavu.

Proto musíte s inkoustovou náplní zacházet velmi opatrně.



Informace

1. Nefrankujte poštovní zásilky tlustší než 10 mm. hrozí, že tisková hlava při doteku zásilky rozmaže ofrankovanou známku; u silnějších zásilek používejte vždy frankovací etikety Frama Matrix.
2. Ujistěte se, že žádné ostré předměty, jako třeba kancelářské sponky apod. nemohou během frankování poškodit citlivý povrch tiskové hlavy.
3. Nepoužívejte velmi savé ani látkové obálky, které by mohly zabránit čistému tisku známky. Frankování by pak nemuselo být platné.
4. Není povoleno použití barevných obálek, které poskytují nedostatečný kontrast s frankovací známkou.
5. Tisková hlava se po určité době utěšňuje, aby se zabránilo zaschnutí jednotlivých trysek. Nevypínejte proto frankovací stroj okamžitě, nýbrž vyčkejte, dokud nebude tisková hlava utěšněna, nebo použijte tlačítko Odhlásit.
6. Pokud máte dojem, že na ofrankované známce chybí řádky, proveďte test tiskové hlavy a vyčistěte ji pomocí funkce čištění trysek.
7. Nedotýkejte se zlatých kontaktních ploch inkoustové náplně. Mastnota a pot na pokožce mohou zanechat povlak, který by mohl mít za následek „špinavé“ známky.

Při instalaci náplně respektujte nejzazší datum instalace (viz datum vytištění na inkoustové náplni).

Vyvolání funkce Change Ink Jet Cassette (výměna inkoustové náplně):

1. V jednom z úvodních menu stiskněte „i“ .
2. Stiskněte tlačítko Nastavení tiskárny
3. Stiskněte tlačítko Výměna inkoustové náplně

Otevřete kryt tiskárny a vyjměte inkoustovou náplň (s výjimkou první instalace) tak, že stlačíte obě poutka k sobě a vytáhnete náplň směrem ven ze zařízení. Náplně likvidujte v souladu s platnými předpisy.

Esc Tiskárna nastavení	
Výběr funkce:	
Rozlišení tisku NORMÁLNÍ	Zarovnání tisku na etiketu
Test trysek	Vyměňte tiskovou kazetu
Čištění trysek	Tisk zarovnání
Parkování NORMÁLNÍ	Nová kalibrace tiskové hlavy




Vybalte novou inkoustovou náplň a sejměte z tiskové hlavy dva ochranné pásy.

Na horní části inkoustové náplně najdete dvě poutka. Palcem a ukazováčkem je k sobě stlačte.



Vložte inkoustovou náplň ze shora. Postupujte podle obrysu krytu.

Zasuňte novou inkoustovou náplň do vedení.



Uvolněte poutka. Zatlačte na inkoustovou náplň jedním prstem dozadu, abyste se ujistili, že aretační zarážky jsou správně umístěné, a že náplň je zaskočená na svém místě.



Informace

Poutka musí na straně zaskočit (viz fotografie). Než znovu zavřete kryt, zkontrolujte, zda je inkoustová náplň řádně usazená. Kryt musí jít zavřít snadno, bez použití násilí.


Pokud jste novou náplň správně nainstalovali, můžete na obrazovce stisknout tlačítko Ano.

Inkoustová náplň bude nyní testována a kalibrována. Tento proces může trvat několik sekund.

Byla-li vložená inkoustová náplň již ve vašem frankovacím stroji Matrix použita, můžete volit mezi rekalibrací a akceptováním stávajících kalibračních dat. Kalibrovat, jste si jistý?


Po kalibraci budete vyzváni k vytištění zkušební frankovací známky. Vezměte obálku. Doporučujeme použít naplněnou obálku.

Vložte obálku do automatického podavače AF/AFS. Obálka bude ofrankována zkušební známkou a vysunuta nalevo.



Příklad zkušebního tisku:

Zarovnání X je zobrazeno vlevo a zarovnání Y vpravo. Aktuálně platné nastavení pro každé z nich je označeno šipkou. Šipky by měly směřovat k místu, kde jsou řádky nejrovnější.

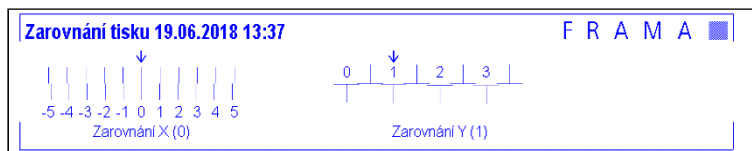


Pokud tomu tak již je, stačí potvrdit následující zobrazení X a Y stisknutím klávesy ENTER. Někdy je však nutné, abyste pro optimalizaci výsledků změnili nastavení. Jednoduše proveďte další pokyny.

Takto byste měli postupovat: V oblasti zarovnání X, nalevo od zkušební známky, vyhledejte řádek, který se zdá být nejrovnější. Poznamenejte si číslo pod ním, např. 2

Pomocí tlačítek + a - zvolte správné číslo na displeji a stisknutím tlačítka ENTER přejděte na nastavení Y.


Znovu pomocí tlačítek + a - zvolte správné číslo na displeji a stiskněte ENTER.



Po zobrazení výzvy ke kontrole nastavení znovu spusťte zkušební tisk. Šipky nyní přesně ukážou na nastavení, která jste provedli, tj. přesně tam, kde by měly být řádky nejrovnější.

Pokud stále nejste spokojeni, můžete nastavení znovu přenastavit tak, že na výzvu odpovíte stiskem tlačítka NO. Stisknutím tlačítka YES uložíte nastavení zarovnání.

Je-li váš frankovací stroj opatřen dávkovačem etiket, pak nyní proveďte stejný postup pro zarovnání vytištěného obrázku na etiketách. Postupujte podle pokynů na obrazovce.



4.5.2. Doplnění frankovacích etiket

4.5.2.1. AF/AFS automatický podavač (pouze MatrixF62)



Na podavači AF zvednutím víka krytu otevřete přihrádku se štítky. Strčte pod víko krytu prst a kryt zvedněte. Víko zcela otevřete nahoru.



Držte levou rukou horní konec hákové svorky a vytáhněte ji nahoru. Udržujte hákovou svorku v této poloze. Pokud je to nutné, etikety vyjměte.




Vložte etikety do drážek. Zastrčte přední otevřený konec etiket pod dolní část hákové svorky. Potom můžete hákovou svorku pustit.



Takto by to mělo vypadat, pokud jste etikety vložili správně na své místo. Zavřete horní víko krytu. Dávkovač pásků je nyní funkční.

4.5.2.2. Ruční podavač (pouze Matrix F42)



Otevřete kryt dávkovače etiket na podavači tak, že zvednete víko krytu. Zatlačte jedním prstem zámek směrem doprava a zvedněte víko. Nyní víko směrem doprava zcela otevřete.



Vložte etikety vlevo - lehce zatlačte etikety jedním prstem dolů, aby nevyklouzly. Zastrčte krabičku doleva až na doraz.



Takto by to mělo vypadat: V přední přihrádce můžete mít náhradní krabičku.

4.6. Automatický podavač AF/AFS (jen u Matrix F62)



Nebezpečí

1. Používejte pouze příslušenství určené pro tento systém. Použití příslušenství, které není schváleno či autorizováno, může nepříznivě ovlivnit životnost frankovacího stroje. Současně může vzniknout nebezpečí pro obsluhovatele.
2. Vždy udržujte prsty a další části těla, kravaty, náhrdelníky, šály, volné rukávy a podobné volné předměty mimo vstupní oblast a válečky. U rotujících částí hrozí nebezpečí poranění.
3. Nikdy nesahejte do tiskové jednotky. Pokud by byl frankovací stroj zapnutý, mohlo by dojít k poranění prstů. Budte obezřetní, máte-li dlouhé vlasy, kravatu atd.
4. Nesahejte do oblasti vtahování. Hrozí nebezpečí úrazu.
5. Jsou-li odstraněné přídatné stoly, nedávejte prsty do otevřených výklenků v přídatných stolech na podavači a na frankovacím stroji. Hrozí nebezpečí úrazu.
6. Nečistěte systém hořlavými kapalinami. Hrozí nebezpečí výbuchu.
7. Před čištěním systém odpojte od elektrické sítě. Systém čistěte pouze vlhkým hadříkem. Nestříkejte na frankovací stroj ani do něj žádné kapaliny. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Smrtelné nebezpečí.
8. Nestavte na frankovací stroj žádné tekutiny, brýle, frankovací inkoust apod.
9. Neplňte nádrže na těsnícím zařízení žádnými hořlavými kapalinami. Nebezpečí výbuchu.



Informace


Pokud používáte volitelnou jednotku na zalepování dopisů, používejte destilovanou vodu nebo vodu se stupněm tvrdosti 1. Použití vody s vyšším stupněm tvrdosti zkracuje životnost jednotky na zalepování dopisů.

4.6.1. Menu Podavač

Různé funkce automatického podavače AF/AFS můžete ovládat pomocí tlačítka Podavač v Hlavním menu.

Stiskněte v hlavním menu tlačítko Devices (Přístroje) a stisknutím tlačítka Feeder (Podavač) vyvoláte menu Podavač.

Některé funkce jsou dostupné, jen pokud je nainstalovaný volitelný Zalepovací systém na dopisy.

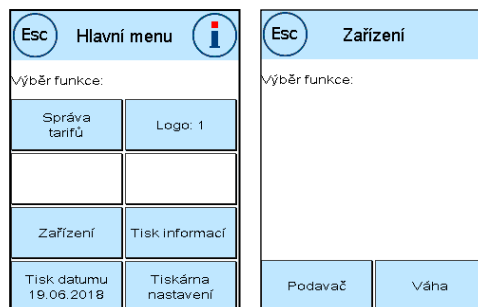

4.6.2. Zalepovač dopisů (volitelný)

Automatický podavač AF/AFS může být vybaven systémem na zalepování dopisů (volitelně).

Stisknutím tlačítka Zalepovač dopisů můžete zvolit, zda budou dopisy zalepené (Zapnuto), nebo nezalepené (Vypnuto). Není rozdíl v tom, zda jsou v podavači AF/AFS umístěné obálky otevřené nebo zavřené.

Provoz zalepovače dopisů (Zalepovač dopisů ZAP) je indikován v úvodním menu stylizovaným symbolem vedle symbolu dopisu (✉).



Tip

Zalepovač dopisů můžete rovněž zapnout nebo vypnout stisknutím tohoto symbolu (✉).

Zapnutí zalepovače dopisů automaticky aktivuje tlačítko Pouze zalepovat. V takovém případě budou poštovní zásilky zalepeny, avšak nikoli ofrankovány.



Informace

1. Pokud jsou obálky, které již byly zalepeny, použity pro funkci Zalepovač dopisů Zapnuto, může dojít k zaseknutí dokumentu, když se podavač pokusí tyto obálky opět zalepit.
2. Nikdy nepoužívejte kapalné mycí prostředky nebo jiné přísady, které snižují povrchové napětí vody. Voda s vysokou celkovou tvrdostí vede k zkrácení servisních intervalů a je proto třeba se jí vyvarovat.
3. Před přepravou frankovacího stroje vždycky demontujte zalepovač dopisů a zásobník na vodu. Voda by mohla uniknout a poškodit frankovací stroj.



Nebezpečí

1. Používání hořlavých tekutin vyvolává velké riziko výbuchu, a je proto zakázáno.
2. Převoz frankovacího stroje vybaveného naplněným zalepovačem dopisů a naplněnou nádrží na vodu může vést k únikům kapalin. Mohlo by dojít k úderu elektrickým proudem.

Jak naplnit vodou zásobník jednotky zalepovače dopisů:



Vytažením nahoru odstraňte zásobník ze zadní části podavače AF.




Odšroubujte plnicí víčko (nachází se na spodní straně zásobníku). Naplňte zásobník na vodu maximálně do tří čtvrtin. Našroubujte plnicí hrdlo a vraťte zásobník zpět na místo.

4.6.2.1. Čištění zalepovače dopisů

Jednou za čas se musí zalepovač dopisů vyčistit nebo se musejí vyměnit opotřebované součástky. Použijte funkci Čištění zalepovače dopisů.

Po vyčištění stiskněte tlačítko Restartovat stroj.

Zalepovač dopisů je pod zásobníkem vody. Upozornění: Pro demontáž zalepovače dopisů vždy použijte položku menu Čištění zalepovače dopisů.

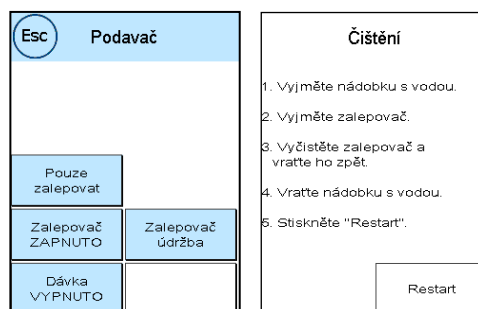

Pokud tak neučiníte, můžete poškodit mechanismus zalepovače dopisů.

Jak vyčistit zalepovač dopisů:



Stiskněte tlačítko Čištění zalepovače dopisů. Podavač AF/AFS nevyplívejte.



Vyjměte zásobník vody.



Umístěte zalepovač dopisů na zadní stranu podavače. Zmáčkněte dvě uvolňovací poutka na modulu zařízení na zalepování dopisů a vyjměte z podavače AF/AFS.

Dbejte na to, abyste vodu nevylili.



V jedné ruce pevně držte zalepovač dopisů a odstraňte zvlhčovač.


Vyčistěte nebo vyměňte zvlhčovač. Vyměňte vyčištěný nebo nový zvlhčovač, namontujte zalepovač dopisů zpět do AF, naplňte zásobník vodou a dejte jej na původní místo. Stiskněte tlačítko Restartovat stroj.

4.6.3. Funkce Stack (stoh)

Předvolitelné počítadlo můžete definovat s funkcí Stack (stoh). Podavač podá předem zvolený počet poštovních zásilek k ofrankování a poté se zastaví.

Pro zapnutí funkce (Stack ON) stiskněte tlačítko Stack v menu Podavač. Opětovným stisknutím tlačítka funkci vypnete.

Zavolejte režim Stack pomocí tlačítka Stack v úvodním menu.

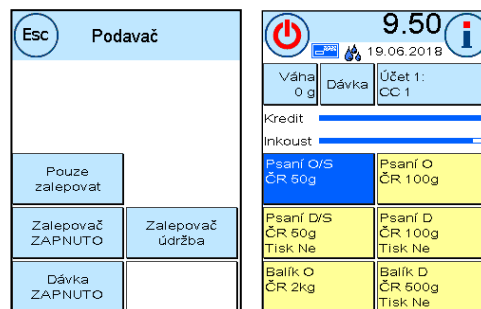


Zadejte počet poštovních zásilek ve stohu. Stisknutím tlačítka OK nebo zadaného čísla spustíte zpracování stohu.

Jakmile je stoh hotový, můžete proces opakovat stisknutím tlačítka OK nebo zadaného čísla.

4.6.4 Funkce Pouze Zalepit/Pouze Počítat

V závislosti na nastavení zalepovače dopisů můžete počítat poštovní zásilky bez frankování (Pouze počítat), nebo zásilky zalepit a současně je počítat (Pouze zalepovat). Režim Pouze zalepovat je k dispozici pouze pokud je zalepovač dopisů zapnutý.

Není vytištěná žádná frankovací známka. Poštovní zásilky se podají do stroje, kde jsou náležitě spočítány a zalepeny.



4.6.5. Odstranění poruchy transportu pro automatický podavač AF/AFS

Přepravní plocha automatického podavače se může otevřít pro rychlé vyčištění dopravního zařízení v případě poruchy (zaseknutý dokument, ponechané kousky papíru, atd.).



Upozornění: Před otevřením krytu oblasti transportu vždy vypněte frankovací stroj. U rotujících částí hrozí nebezpečí poranění.

Nebezpečí

Jak otevřít kryt přepravní plochy:



Posuňte zámek doleva na symbol odemčeného visacího zámku.



Jednou rukou sáhněte pod kryt dopravy a vytáhněte jej nahoru, dokud nezaskočí. Odstraňte zaseknuté obálky nebo kusy papíru.



Oběma rukama stlačte kryt dopravy dolů (tak, abyste jej neklopili), dokud západka nezapadne a zámkový spínač se nevrátí do polohy vpravo.

4.6.6. Zapojení podavače a frankovacího stroje



Než oddělíte podavač od základny frankovacího stroje, vypněte nejprve frankovací stroj a potom vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Hrozí nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Nebezpečí



Informace

1. Odstraňte zásobník na vodu a volitelný zalepovač dopisů. Jinak může nesprávná přeprava zapříčinit poškození vodou.
2. Pokud chcete frankovací stroj přepravit nebo odeslat, vždy od sebe oddělte základnu frankovacího stroje a podavač.
3. V opačném případě může dojít k úplnému zničení frankovacího stroje.
4. Před opětovným použitím stroje zkontrolujte, že je podavač řádně namontovaný.

4.6.6.1. Odpojení frankovacího stroje

Dodržujte bezpečnostní pokyny. Je-li podavač vybaven volitelným zařízením na zalepování dopisů, musí být toto zařízení demontováno dle popisu na straně 34.



Informace

Vždy, než vytvoříte nebo přerušíte mechanické spojení mezi podavačem a frankovacím systémem, se nejdříve ujistěte, že jste zařízení odpojili od elektrické sítě. V opačném případě může dojít k poškození nebo úplnému zničení frankovacího stroje.

Vypněte frankovací stroj. Odstraňte síťové elektrické vedení a zásobník na vodu.



Stiskněte uvolňovací tlačítko (viz též obrázky 4 a 5 na straně 38) a vyjměte podavač směrem doprava.

4.6.6.2. Připojení frankovacího stroje

Zarovnejte frankovací stroj a automatický podavač AF/AFS proti sobě, jak je znázorněno na obrázku 3. Spojující kolíky na frankovacím stroji Matrix musí být vloženy ve vodících otvorů v automatickém podavači. Všimněte si připojovacích kolíků na frankovacím stroji a vodících otvorů v podavači:



Obrázek 1: Frankovací stroj Matrix se spojovacími kolíky




Obrázek 2: Automatický podavač s vodícími otvory

Vyrovnejte frankovací stroj a automatický podavač proti sobě (viz obrázek 3) a poté opatrně nastrčte podavač na připojovací kolíky.




Obrázek 3: Umístění frankovacího stroje Matrix a podavače

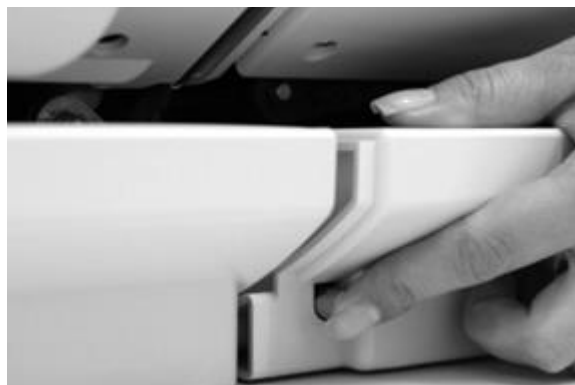

Obrázek 4: Podavač ještě nezamčený.

Zmáčkněte tlačítko release jak je ukázáno na Obrázku 4 a pevně zvedněte automatický podavač AF vzhůru proti krytu frankovacího stroje. Uvolněte uvolňovací tlačítko. Podavač je nyní zamčený na svém místě.

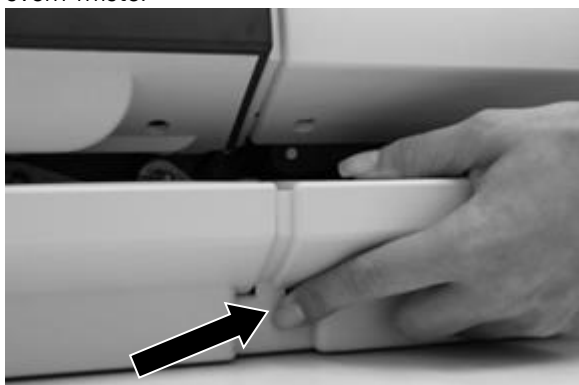


Obrázek 5: Stisknutí uvolňovacího tlačítka

5. Hlavní menu

5.1. Přehled

Hlavní menu je hlavní řídicí místo pro všechny důležité funkce stroje. Pro přístup do hlavního menu stiskněte „I“ v jednom z úvodních menu; následně můžete volit z těchto funkcí:

- Zařízení (viz strana 42)
- Tisk Datumu (viz strana 43)
- Zprávy (viz tato strana)
- Tisk informací (viz strana 44)
- Nastavení tiskárny (viz strana 46)

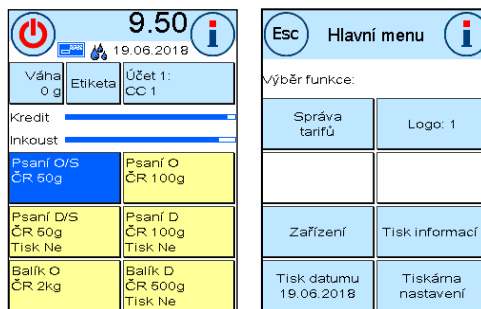

5.2. Reklamní štoček

Frankovací stroj Frama Matrix již obsahuje předdefinované reklamní zprávy a byl naprogramován s reklamními potisky dle vašich požadavků. Do frankovacího stroje můžete také ukládat textové zprávy.

Zvolíte je následovně:

1. Chcete-li vybrat jednu ze zpráv, stiskněte v úvodním menu tlačítko „I“ pro vyvolání hlavního menu.
2. Stiskněte tlačítko Zpráva. *Toto může být také označeno jako Zpráva nebo Text, v závislosti na aktuálním nastavení.*
- 3 Stiskněte tlačítko Zprávy pro výběr z uložených zpráv, nebo tlačítko Reklama pro výběr z reklamních potisků vytvořených z vašich šablon. Stisknutím tlačítka Text zvolíte jeden ze zadaných textů.
4. Stiskem tlačítka se šipkou přejděte k další položce.
5. Stisknutím tlačítka se šipkou přejděte na další zprávu.
6. Pro výběr položky dvakrát rychle stiskněte požadovanou položku.



5.2.1. Reklamní potiskové textové bloky

Frankovací stroj Matrix umožňuje vytvářet vlastní reklamní potiskové textové bloky, a tím např. prostřednictvím poštovní zásilky upozornit na svátky, speciální kampaně či různé události.

Textový blok lze vytisknout namísto zprávy či reklamního potisku, nebo navíc ke zprávě či reklamnímu potisku.

5.2.2.1. Zadání textového bloku reklamního potisku

Stiskněte tlačítko Vložit text

Vyberte text, který má být zapsán. Otevře se obrazovka pro zadávání textu.

Na obrazovce zadávání textu můžete zvolit velká a malá písmena, čísla, speciální znaky, interpunkční znaménka a mezery.

Stisknutím tlačítka Enter se dostanete k dalšímu řádku, zatímco stisknutím tlačítka ENTER (symbol vpravo nahoře) dokončíte zadávání textu. Chybné zadání vymažete pomocí tlačítka CE.

1. Pro velká písmena stiskněte A-Z . Stisknutím šipky dolů získáte přístup k ostatním písmenům. Stiskněte požadovaná písmena. Stiskněte šipku vlevo a přejděte na malá písmena.
2. Zadejte malá písmena, jak je popsáno v bodě 1.
3. Nyní stiskněte tlačítko Enter pro napsání další řádku.
4. Chcete-li dokončit zadávání textu, stiskněte tlačítko ENTER, takže text bude uložen na zvolené tlačítko.
5. To je vše. Nyní můžete vybírat ze svých textů stejným způsobem jako u zpráv.



5.2.3. Tisková zpráva a text současně

Frankovací stroj Frama Matrix vám dává možnost vytisknout navíc ke zvolené zprávě svůj text. Tuto funkci můžete nastavit stisknutím tlačítka Zpráva & Text.

Esc	Logo
Logo 1	Logo ZAPNUTO
Zpráva 1	Zpráva ZAPNUTO
Text 1	Text ZAPNUTO
Vložit text	



Pozor: Jsou-li používány frankovací pásy, je možné pouze omezené použití této funkce. Frankovací stroj Frama Matrix kontroluje délku frankovací známky a upozorní vás, pokud dojde k překročení přípustné celkové délky.

Stiskněte tlačítko Zpráva VYP, chcete-li zrušit tisk zprávy pro známku frankovacího pásu. Výsledkem je, že frankovací známka zobrazuje pouze textovou zprávu. Stejným postupem můžete zrušit tisk textu pro známku frankovacího pásu.

Toto nastavení je platné pouze pro proces prováděný v daném okamžiku.

Upozornění!	
Stávající otisk je pro etiketu příliš dlouhý, vyberte k tisku pouze jednu část otisku.	
	Zpráva VYPNUTO
Logo VYPNUTO	Text VYPNUTO

5.2.4. Vypnutí zprávy

Zprávy můžete vypnout stisknutím tlačítka Zpráva ZAP/VYP, pokud si přejete ofrankovat poštu bez jakékoli zprávy nebo textu.

Opětovným stisknutím tlačítka funkci znovu zapnete.

Esc	Logo
Logo 1	Logo VYPNUTO
Zpráva 1	Zpráva VYPNUTO
Text 1	Text VYPNUTO
Vložit text	

5.3. Zařízení

Položka menu Zařízení (Devices) slouží ke správě připojených zařízení.




5.3.1. Podavač (pouze Matrix F62)

Menu Podavač je podrobně popsáno od strany 32.

5.3.2. Váhy (volitelné)

Připojení váhy S2 nebo S5 funkční rozsah vašeho frankovacího stroje Matrix automaticky rozšíří, tj. můžete okamžitě používat všechny dostupné funkce vah. Pomocí elektronických vah budete schopni vypočítat poštovní sazby a přesně zvážit dopisy, malé balíky stejně jako jiné poštovní zásilky; díky tomu automaticky předejdete nesprávnému ofrankování.

Kromě již popsaných funkcí vážení v úvodních menu má frankovací stroj Matrix v tomto menu jednoduché zobrazení hmotnosti.



Vynulujte váhy stiskem tlačítka Tare.

Tlačítko Info zobrazuje data čistě informativní povahy, která se týkají softwaru používaného k ovládání vah.

5.3.2.1. STOH/STANDARDNÍ váhy

Toto nastavení určuje režim pro funkci vážení ve spojení se váhami. Aktuální nastavení je zobrazeno přímo v tlačítku.

Stohové váhy (výchozí): Aktivní je režim vážení stohu. Dopisy odstraněné ze stohu jsou zváženy a použity při výpočtu poštovního.

Standardní váhy: Aktivní je standardní režim vážení. Jednotlivé dopisy umístěné na váhy jsou zváženy a použity při výpočtu poštovního. Informace o hmotnosti se aktualizují pouze tehdy, když hmotnost na stupnici v mezidobí klesla na hodnotu 0 g.

5.4. Tisk datumu

Někdy je zapotřebí, aby byla poštovní zásilka ofrankována i několik dní před datem vlastního odeslání.


Za tímto účelem můžete nastavit datum vytištění frankovací známky Frama Matrix až třicet dní dopředu.

Datum můžete posunout pomocí klávesy + .

Datum, které jste dříve posunuli dopředu, můžete posunout dozadu pomocí klávesy -.

Tlačítkem Reset se vrátíte na aktuální datum.

Tisk data na frankovací známce můžete zapnout či vypnout pomocí tlačítka Tisk datumu ZAP/VYP .

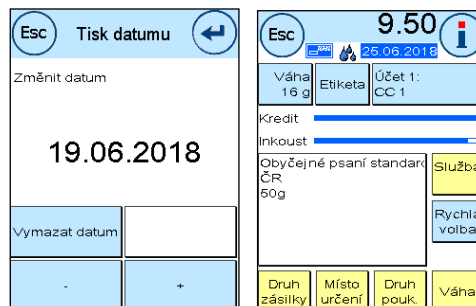

Potvrďte volbu stisknutím tlačítka ENTER. Pro návrat do hlavního menu bez použití nastavení stiskněte ESC.

Dopředu posunuté datum je zobrazeno na displeji modře, aby upoutalo pozornost na rozdílnost od aktuálního data.



Tip

Po dokončení frankování s posunutým datem nezapomeňte resetovat systém na aktuální datum. Změna nákladového střediska resetuje datum automaticky.

5.5. Tisk informací


Pomocí Tisku informací můžete nastavit různé režimy tisku pro frankovací stroj Matrix. Hlášení jsou velmi důležitá, umožňují vytisknout zestručněné informace. Tato hlášení poskytují přehledy při programování nebo např. mohou být použita jako potvrzení po načtení kreditu prostřednictvím datového centra FramaOnline2.

Další Tisk informací můžete vyvolat stisknutím tlačítka Další (šipka vpravo).

5.5.1. Tisk hlášení

Pro tisk hlášení stiskněte příslušné tlačítko k požadovanému hlášení a vložte do frankovacího stroje Frama Matrix obálku ve formátu C5/6.

Z menu Tisku informací odejdete stiskem tlačítka ESC.

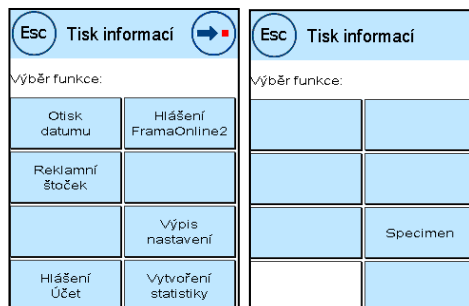

5.5.2. Označování data příchozí pošty

Frankovací stroj Matrix můžete přeměnit na režim označování data příchozí pošty. V menu Tisk informací zvolte funkci Otisk datumu. Tento režim změní frankovací známku na odlišnou. Neaplikuje se žádné poštovné.

5.5.3. Hlášení FramaOnline2

Hlášení Zpráva FramaOnline2 slouží jako potvrzení o dané transakci. Zobrazí informace o načtené částce a o složení stávajícího kreditu. Kontrolní částka odpovídá součtu všech načtených částek a rovněž pomůže při kontrole transakcí.

5.5.4. Reklamní potisk

Funkce Reklamní potisk v menu Tisk informací umožňuje tisknout pouze reklamní potisk. Všechny relevantní informace o poštovním jsou skryté. Tento režim nespotebovává poštovné.

5.5.5. Reklamní potisk a text

Funkce Reklamní potisk a text v menu Tisk informací umožňuje tisknout reklamní potisk a aktuálně nastavenou textovou zprávu. Všechny relevantní informace o poštovním jsou skryté. Tento režim nespotebovává poštovné.

5.5.6. Zpráva o nastavení (nastavení nastavení)

Zpráva o nastavení shrnuje v jasném rozvržení určitá nastavení menu Nastavení 2 (režim Administrátor).

5.5.7. Výpis účtu

Výpis účtu je zpráva sestavená z dat aktuálního nákladového střediska nebo z dat zvoleného nákladového střediska (režim Administrátor).

5.5.8. Čárový kód

Tuto funkci lze použít pro vytištění voucheru s čárovým kódem pro poslední ofrankovanou zásilku jako 1D čárový kód.

5.5.9. Vytvoření statistiky

Vytvoření statistiky se používá k vytištění statistik za aktuální období. Shromážděná data odpovídají položkám, které jste odeslali v době mezi dvěma spojeními s kreditovacím centrem FramaOnline2. Zpráva má rozsah několika stránek (v závislosti na objemu statistik).

Po připojení ke kreditovacímu centru FramaOnline2 se statistiky automaticky vymažou a poté se začnou opět znovu evidovat.

5.5.10. Hlášení o stavu počítadel

Hlášení o stavu počítadel uvádí v přehledném rozvržení všechny relevantní informace týkající se stavů počítadel. Systémové počítadlo kusů (Kusy celkem) zobrazuje všechny kusy, které jsou v termínech poštovního relevantní. Navíc jsou tisky informací a zkušební tisky. Hodnota celkem označuje celkovou výši k dnešnímu datu použitého poštovního.

5.5.11. Hlášení o VÝBĚRU ÚČTU

Zde máte možnost vytvářet přehled nákladových středisek v podobě tabulky, jakmile vyberete první a poslední nákladové středisko, které chcete vytisknout. Je pokryto pouze první období sběru dat.

5.5.12. Specimen

Tuto funkci použijte pro zkušební tisk poštovního, například pro posouzení kvality tisku. Neaplikuje se žádné poštovné.

Zkušební tisky poštovního nesmí být použity pro frankování poštovních zásilek!

5.6. Nastavení tiskárny



Informace

1. Nefrankujte poštovní zásilky tlustší než 10 mm. Hrozí, že tisková hlava dotekem zásilky rozmáže ofrankovanou známku; pro tlusté zásilky vždy používejte frankovací etikety Frama Matrix.
2. Ujistěte se, že v blízkosti zóny frankování nejsou žádné ostré předměty, jako třeba kancelářské sponky. Ty by mohly tiskovou hlavu poškodit.
3. Nepoužívejte velmi savé ani látkové obálky, které by mohly zabránit čistému tisku známky. Vaše frankování by nemuselo být platné.
4. Není povoleno použití barevných obálek, které poskytují nedostatečný kontrast s frankovací známkou.
5. Tisková hlava se po určité době utěsňuje, aby se zabránilo zaschnutí jednotlivých trysek. Nevypínejte proto frankovací stroj okamžitě, nýbrž vyčkejte, než se tisková hlava utěsí, popř. použijte tlačítko Odhlásit.
6. Pokud máte dojem, že na ofrankované známce chybí řádky, proveďte test tiskové hlavy a vyčistěte ji pomocí funkce čištění trysek.
7. Vždy používejte funkce z menu Nastavení tiskárny. Výměna tiskové hlavy bez nastavení zarovnání a testování z menu Nastavení tiskárny může zapříčinit nedostatečnou kvalitu frankovací známky.

Menu Nastavení tiskárny poskytuje přístup k možnostem a funkcím potřebným pro dokonalý tisk. Funkce v menu Nastavení tiskárny jsou popsány níže.


5.6.1. Test trysek

Ve frankovacím stroji Frama Matrix je začleněný test frankovací známky.

Tento test aktivuje každou jednotlivou trysku v tiskové hlavě, což umožňuje snadno lokalizovat vadné trysky a také určit rozsah čisticího programu.

Stiskněte tlačítko Test trysek a vložte do stroje obálku nebo podobný předmět.

Bude vyhotovena zkušební frankovací známka. Zkontrolujte, zda byly vytištěny všechny řádky. V případě potřeby spusťte Čištění trysek.



Esc Tiskárna nastavení	
Výběr funkce:	
Rozlišení tisku NORMÁLNÍ	Zarovnání tisku na etiketu
Test trysek	Vyměňte tiskovou kazetu
Čištění trysek	Tisk zarovnání
Parkování NORMÁLNÍ	Nová kalibrace tiskové hlavy

5.6.2. Čištění trysek

Pokud se na vytištěné známce při testu trysek objeví bílé nebo chybějící řádky, znamená to, že se pro obnovení kvality tisku musí vyčistit tisková hlava.



Informace

Zablokované trysky jsou často důsledkem odpojení elektrického napájení předtím, než mohly být řádně utěsňeny. Pro spolehlivé vypnutí frankovacího stroje vždy použijte funkci vypnutí stroje.

Pro čištění trysek jsou k dispozici dva programy čištění:


Čištění trysek: Spustí se běžný provoz čištění tiskové hlavy. Tisková hlava a trysky se vyčistí.

Důkladné čištění trysek: Intenzivní propláchnutí a čištění trysek a tiskové hlavy.

Chcete-li vyvolat požadovaný program, stiskněte příslušné tlačítko. Čisticí program se spustí automaticky. Po použití funkce „Test trysek“ doporučujeme zkontrolovat, zda bylo čištění úspěšné.


Pokud máte silně ucpané trysky, které nelze vyčistit funkcí "Čištění trysek", použijte místo toho tekutý čisticí prostředek na tiskové hlavy (liquid print head cleaner*), nebo jako alternativu destilovanou nebo demineralizovanou vodu:

1. Vyjměte inkoustovou náplň. Použijte k tomu funkci Výměna tiskové hlavy (Change Print Head) (viz níže, kapitola 5.6.5. Výměna inkoustové náplně).
2. Navlhčete hadřík, který nepouští vlákna, nebo papírovou utěrku čisticem tiskové hlavy nebo vodou.
3. Pomalu otřete tiskovou hlavu přes navlhčenou tkaninu. Opakujte tento postup, dokud se nebudou vidět dvě nepřetržité modré čáry.

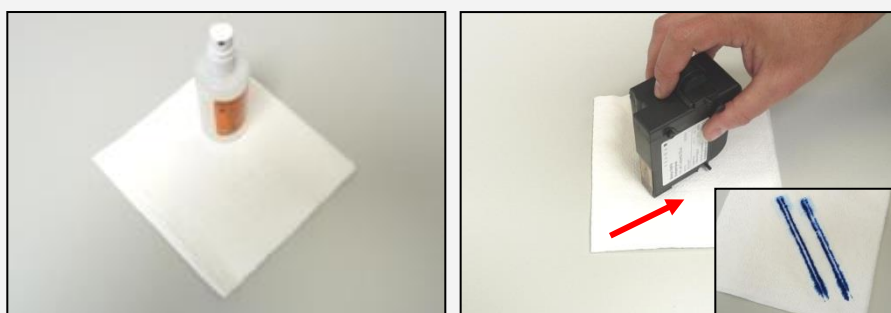

Tip!

4. Inkoustovou náplň netřeptejte, mohlo by ji to zničit.
5. Hadříkem očistěte kontakty na náplni. Použijte pouze nezředěný alkohol nebo tekutý čistič tiskové hlavy. NIKDY nepoužívejte vodu!

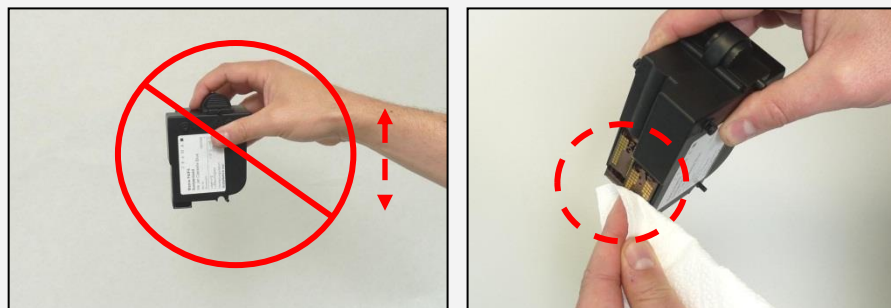

6. Vložte zpátky inkoustovou náplň a nastavte ji podle pokynů na straně 30.
7. Pokud nejste s tiskem stále spokojeni, obraťte se na naše oddělení podpory zákazníků.

5.6.3. Servis

Pokud krátce přerušíte frankování, např. protože vkládáte nové poštovní zásilky, spustí se po uplynutí specifikované doby servisní stanice pod tiskovou hlavou. To znamená, že po vložení nových poštovních zásilek do stroje následuje časová prodleva, protože stanice musí být nejdříve znovu zaparkována.

Nastavení Servisu můžete použít pro definování doby, po kterou frankovací stroj čeká, než bude spuštěna servisní stanice pod tiskovou hlavou. Tímto způsobem můžete přizpůsobit chování F32/F42/F62 vašemu způsobu práce.

Toto nastavení nemá vliv na automatické utěsnění po 1 minutě otevření.

K dispozici jsou následující nastavení:

SHORT = prodleva 20 sekund (standardní) NORMAL = prodleva 40 sekund

LONG = prodleva 60 sekund

5.6.4. Zarovnání etikety

Tuto funkci použijte pro separátní nastavení kvality tisku frankovacích etiket. Normálně zarovnání probíhá jako součást konfigurace, která následuje po výměně tiskové hlavy.

5.6.5. Výměna inkoustové náplně



Zajistěte, aby byla inkoustová náplň před instalací skladována nejméně tři hodiny při pokojové teplotě.

Informace

V hlavním menu stiskněte tlačítko Výměna inkoustové náplně a potvrďte stisknutím tlačítka Ano.

Otevřete klapku horního krytu. Vyjměte inkoustovou náplň tak, že stlačíte obě poutka k sobě a náplň vytáhnete ven směrem nahoru.

Pro správnou instalaci a zarovnání nové inkoustové náplně a tiskové hlavy postupujte podle pokynů uvedených na straně 28.



5.6.6. Zarovnání tisku

Tuto funkci použijte k nastavení kvality tisku pro samostatné frankování. Obvykle zarovnání probíhá jako součást konfigurace po výměně inkoustové náplně a tiskové hlavy.

5.6.7. Nová kalibrace tiskové hlavy

Pokud celková kvalita tisku není uspokojivá, proveďte recalibraci tiskové hlavy (inkoustové náplně).

6. Stavy počítadel

Z hlavního menu získáte přístup ke stavům počítadel stisknutím tlačítka „i“.

První jsou data pro aktuální nákladové středisko:

R1-Hodnota / R1-Počet: Resetovatelná (vynulovatelná) počítadla pro období 1. R1-Hodnota ukazuje poštovné použité od posledního vynulování tohoto počítadla. R1-Number (vynulovat číslo) ukazuje počet ofrankovaných poštovních zásilek od posledního vynulování tohoto počítadla.

R2-Hodnota / R2-Počet: Resetovatelná (vynulovatelná) počítadla pro období

2. R2-Hodnota ukazuje poštovné použité od posledního vynulování tohoto počítadla. R2-Number (vynulovat číslo) ukazuje počet ofrankovaných poštovních zásilek od posledního vynulování tohoto počítadla.


Kusy celkem / Hodnota celkem: Stavy součtových počítadel pro nákladové středisko. (Počítadlo počtu kusů a frankovaná hodnota) od ustavení nákladového střediska.

Kromě hodnot pro aktuální nákladové středisko jsou uvedeny hodnoty stroje:

Kusy celkem / Hodnota celkem: Celkové stavy počítadel pro frankovací stroj (počítadlo počtu kusů a frankované hodnoty) od prvního použití frankovacího stroje. Počítadlo celkového počtu kusů již může vykazovat počáteční hodnotu kvůli testům, které byly provedeny předtím, než vám byl frankovací stroj Matrix dodán.

Kredit: Toto je kredit, který je ještě k dispozici ve frankovacím stroji.

Nakreditováno: Toto je součet kreditu a celkové hodnoty (Hodnota celkem). Tato částka odpovídá celkovému vybranému kreditu z FramaOnline2.





7. Nastavení (nastavení)

V menu Nastavení můžete nastavit různá nastavení pro frankovací stroj Frama Matrix. Mimo režim Administrátor máte k dispozici pouze menu Nastavení 1.

V Hlavním menu dvakrát stiskněte tlačítko „i“. Poté stiskněte tlačítko Klíč pro přístup do menu Nastavení.

Vývolání menu Nastavení



Stiskněte „i“

Stiskněte „i“

Stiskněte Klíč

Pomocí tlačítka se šipkou přejděte do dalších dvou menu Nastavení v režimu Administrátor. Stisknutím ESC se vrátíte.


7.1. Menu Nastavení 1

Níže jsou popsány různé funkce a nastavení v menu Nastavení 1 (v pořadí shora dolů). Stiskněte tlačítko požadované funkce a postupujte podle pokynů na obrazovce.

7.1.1. Dotyková obrazovka

Tuto funkci použijte pro nastavení kontrastu obrazovky podle vašich požadavků. Stiskněte jednou toto tlačítko a pomocí tlačítek + nebo - nastavte požadovaný kontrast. Použití upraveného nastavení potvrďte stisknutím ENTER.

Zmáčkněte tlačítko Barevné schéma k vymezení Barevného Schématu



7.1.2. Jazyk

Frankovací stroj Frama Matrix má řadu vestavěných jazyků. Pomocí této funkce přepnete do požadovaného jazyka. Aktuální nastavení se zobrazuje v tlačítku. Změna jazyka v nákladovém středisku změní pouze provozní jazyk, nezmění jazyk tarifního modulu. Aby byl také změněn jazyk tarifního modulu, musí být provedeno inspekční načtení. Jazyk tarifního modulu lze změnit pouze v režimu Administrátor.

7.1.3. Systémové informace

Toto tlačítko zobrazí přehled stroje. Tyto informace a informace v Seznamu stavů poskytují důležitý vstup pro náš zákaznický servis.

7.1.4. Seznam stavů

Toto tlačítko zobrazí přehled stavů. Tato data a data v systémových informacích poskytují důležitý vstup pro náš zákaznický servis.

7.1.5. Zpět na úvodní obrazovku

Toto tlačítko použijte k restartování stroje po úpravě nastavení. Stisknutím tlačítka Zpět na úvodní obrazovku se dostanete přímo k volbě nákladového střediska.

7.1.6. Uložit úvodní menu

Zde můžete uložit úvodní menu jako výchozí. Uložené úvodní menu bude automaticky přednastaveno po každém restartování nebo po změně nákladového střediska.

7.1.7. Změna PINů

Toto se používá k nastavení nákladových středisek v režimu Administrátor, nebo ke změně kódu PIN a názvu aktuálního nákladového střediska. Přečtěte si prosím stránku 19 a následující, kde jsou podrobnější informace.

7.1.8. Vynulovat počítadla

Přečtěte si prosím stránku 19 a následující, kde jsou podrobnější informace.

7.2. Menu Nastavení 2

Nabídku Nastavení 2 lze vyvolat pouze v režimu Administrátor (viz strana 54).

Esc Nastavení 2	
Výběr funkce:	
Vysoká hodnota 99.90	FramaOnline2
Maximální hodnota 500.00	Nízký kredit 100.00
Zvuk ZAPNUTO	PIN kód ZAPNUTO
Automatické odhlášení VYPNUTO	Vynulujte účet P1:A / P2:N

7.2.1. Vysoká hodnota

Toto nastavení určuje částku, od které musíte z bezpečnostních důvodů potvrdit hodnotu poštovního předtím, než bude tato částka frankována. Implicitní nastavení je Kč 99.90. Zadejte novou hodnotu a potvrďte zadání stisknutím ENTER.

7.2.2. Max. hodnota

Tímto nastavením definujete maximální povolenou frankovací hodnotu. Stiskněte tlačítko, zadejte hodnotu a potvrďte stisknutím OK nebo ENTER (výchozí= Kč 500.00).

7.2.3. Zvuk

Používá se k zapnutí či vypnutí zvuku. Tlačítko stiskněte pro zapnutí či vypnutí zvuku. Toto nastavení také ovlivňuje signál v dávkovém vážení (implicitní hodnota = ZAP).

7.2.4. Automatické odhlášení

Tuto funkci použijte k definování času, který má systém na zavření aktuálního nákladového střediska a vyvolání obrazovky Volba nákladového střediska. Zadání 0 minut tuto funkci vypne (výchozí = 10 minut).

7.2.5. FramaOnline2

Funkce FramaOnline2 jsou podrobně vysvětleny od strany 57.

7.2.6. Nízký kredit

Toto nastavení kontroluje částku disponibilního poštovního a včas vás varuje, že úroveň je příliš nízká. Toto nastavení změníte stiskem tlačítka Nízký kredit. Zadejte novou hodnotu. Potvrďte změnu stisknutím OK (výchozí = Kč 100.00).

7.2.7. Kód PIN

Používá se k zapnutí nebo vypnutí zadávání PINu. Nastavení „Kód PIN ZAP“ znamená, že ve funkci Volba nákladového střediska musí být zadán PIN. Nastavením „Kód PIN VYP“ se požadavek na zadání kódu PIN vypne. Režim Administrátor není tímto ovlivněn.

7.2.8. Vynulovat účet

Toto můžete použít ke stanovení, která období budou vymazána, jestliže se vymažou data nákladového střediska (implicitní nastavení = období 1 ANO, období 2 NE).

7.3. Menu Nastavení 3

Menu Nastavení 3 může být vyvoláno jen v režimu Administrátor.

7.3.1. Logo

Toto nastavení použijte k určení, zdali všechna nákladová střediska mají pracovat se stejným logem nebo zda každé nákladové středisko může používat logo individuální (výchozí = Logo CC).

Logo SYSTÉMU: Všechna nákladová střediska automaticky používají logo definované v režimu Administrátor. Režim Administrátor má v hlavním menu příslušnou funkci, kde můžete logo definovat.

Logo CC (implicitní nastavení): Každé nákladové středisko může používat individuální logo. Logo se při každém vyvolání nákladového střediska příslušně nakonfiguruje.

7.3.2. Obálkovací stroj

Pomocí tohoto nastavení lze pevně zadat režim Obálkovacího stroje (výchozí = Účet obálkovacího stroje).

Systémový obálkovací stroj: Obálkovacího stroj pracuje v souladu s nastavením v režimu Administrátor v hlavním menu.

Účet obálkovacího stroje: Obálkovací stroj může být zvolen pro každé nákladové středisko.

7.3.3. Resetovat produkt při odhlášení

Toto nastavení definuje chování úvodního menu při změně nákladového střediska (výchozí = VYP).

Nastavení ON (ZAP): Aktuální poštovní produkt je při změně nákladového střediska resetován a musí být znovu zadán.

Nastavení OFF (VYP): Aktuální produkt je při změně nákladového střediska zachován.

8. Režim Administrátor

Nastavení provedená v režimu Administrátor se vždy vztahují na všechna nákladová střediska. V režimu Administrátor máte také přístup ke všem nákladovým střediskům a můžete tak pohodlně provést jejich nastavení (počítadla, název a PIN). Další funkce požadované režimem Administrátor jsou popsány níže.



Tip

Můžete samozřejmě také provést nastavení v každém nákladovém středisku zvlášť. Pokud to ale uděláte, nebudete mít k dispozici všechny funkce režimu Administrátor.

8.1. Přihlášení

Režim Administrátor se vyvolá stisknutím tlačítka Administrátor na obrazovce Volba nákladového střediska. Tento režim je vždy chráněn heslem, a to i pokud jste vypnuli zadání kódu PIN pro nákladová střediska.

Pro přístup do režimu Administrátor stiskněte tlačítko Administrátor. Zadejte svůj PIN. Implicitní PIN je 1234.

Zadání kódu PIN potvrďte stisknutím OK.

FRAMA			
Zadat účet			
1	2	3	Admin
4	5	6	OK
7	8	9	0

FRAMA			
Admin			
Vložte PIN:			
1	2	3	CE
4	5	6	OK
7	8	9	0



Tip

Uložte PIN pro režim Administrátor na bezpečném místě. PIN může být resetován pouze naším servisním technikem, nebo přímo na centrále. Tato služba je zpoplatněna.

8.2. Hlavní menu



Tip

Upravit lze pouze nastavení, která jste definovali jako SYSTÉMOVÁ v menu Nastavení 3, jako například logo a nastavení pro podavač AF..

Po přihlášení se dostanete do hlavního menu. V režimu Administrátor není frankování možné. Funkce Administrátora v hlavním menu jsou popsány níže.

8.2.1. Zařízení

8.2.1.1. Podavač

Celkově upřesněte nastavení režimu obálkovacího stroje pro stroj. Ostatní funkce v menu Podavač se neliší od popisů od strany 32.

8.2.1.2. Váhy

V režimu Administrátor nejsou žádné speciální funkce.

8.2.2. Logo

Specifikujte nastavení loga pro systém.

Ostatní funkce v menu Logo jsou shodné s popisy uvedenými od strany 39.

8.2.3. Tisk informací

V režimu Administrátor má Výpis účtu rozšířené volitelné možnosti pro nákladová střediska, která mají být vytištěna. Všechny ostatní výpisy a možnosti tisku odpovídají výše uvedeným popisům v tomto návodu (viz oddíl 5.5. Tisk informací ze strany 44).

Zvolte Seznam účtů z Výpis účtu. Zadejte první nákladové středisko, které se má vytisknout. Zadání potvrďte stisknutím OK. Zadejte poslední nákladové středisko, které se má vytisknout. Potvrďte stisknutím OK.

Vložte obálky, osvědčení, atd. do podavače. Pro každé nákladové středisko bude vytištěna jedna obálka / jedno osvědčení.

8.2.4. Nastavení tiskárny

Menu Nastavení tiskárny nenabízí v menu Administrátora žádné další funkce.

8.3. Stavý počítadel


V režimu Administrátor můžete zobrazit stavý počítadel každého nákladového střediska. Pro tuto funkci můžete vyvolat jedno nákladové středisko, nebo seznam nákladových středisek.

Výběr účtu: Stiskem tlačítka vyvoláte menu pro volbu nákladového střediska. Vyberte nákladové středisko.

Seznam účtů: Zde můžete definovat rozsah nákladových středisek pro zobrazení dat nákladových středisek. Nejprve zadejte číslo nákladového střediska, od něhož mají být data zobrazena. Stiskněte OK. Poté zvolte číslo posledního nákladového střediska, které chcete zobrazit. Pomocí šipky přejděte do menu Stavý počítadel. Stisknutím ESC ukončíte zobrazení.

8.4. Nastavení 1

Funkce Změna PINů a Resetovat počítadla se vztahují na všechna nákladová střediska v režimu Administrátor, a proto nabízejí rozšířené možnosti. Položka Uložit úvodní menu není v režimu Administrátor k dispozici.



8.4.1. Změna PINů

Stiskněte tlačítko Změna PINů pro změnu kódu PIN pro režim Administrátor (Změna PIN), nebo pro úpravu kódů PIN a názvů pro ostatní nákladová střediska (Výběr účtu).

8.4.2. Vynulovat počítadla

Stiskněte tlačítko Vynulovat počítadla a zvolte období, které má být vymazáno. Vymazání období 2 automaticky vymaže také období 1.

Zvolte počítadla, která mají být pro nákladové středisko vynulována (Další účet), nebo řadu nákladových středisek (Výběr účtu). Tlačítko Všechny účty vymaže vybrané období pro všechna nákladová střediska.

Chcete-li požadovaná nákladová střediska vymazat, potvrďte bezpečnostní výzvy.

8.4.3. Nastavení 2 / Nastavení 3

Nastavení pro Nastavení 2 a 3 již byla podrobně popsána od strany 52.

9. FramaOnline2

FramaOnline2 je služba poskytovaná společností Frama, která zpracovává platby poštovního (kredit), zasílá frankovací data na poštovní úřad, elektronicky zasílá loga a poskytuje nejnovější sazby poštovního.

Menu FramaOnline2 je popsáno níže.

Esc FramaOnline2	
Výběr funkce:	
Nakreditování	
Kontrola	
Ukončit provoz stroje	Poslední zpráva
Připojení	Tisk přehledu

9.1. Načtení kreditu poštovního

Postup pro načítání kreditu (poštovního) byl již podrobně popsán na stránce 17.

9.2. Inspekce

Pomocí frankovacího stroje Frama Matrix můžete spustit inspekční (kontrolní) načtení. Používá se k přenosu stavů počítačů, ke kontrole tabulek se sazbami poštovního a k synchronizaci dat s poštovním úřadem.

Inspekční načtení je manuální verze AutoConnect. Podrobné informace naleznete v části 3.3. Inspekce / Automatické připojení na straně 18.

9.3. Ukončit provoz stroje

Tato funkce se používá pro ukončení provozu frankovacího stroje ze služby FramaOnline2. Tuto funkci použijte pouze tehdy, když o to požádá společnost Frama.

9.4. Připojení

Toto menu vyvoláte stisknutím tlačítka Připojení (Connection). Tlačítko vlevo nahoře zobrazuje momentálně aktivní komunikační modul. Moduly, jež jsou k dispozici, jsou uvedeny níže.

Před změnou dílenských nastavení byste si toto měli vytisknout. Přečtěte si postup na straně 44.

Esc Připojení	
Výběr funkce:	
Připojení síť	Test připojení
	Síť Nastavení

9.4.1 Nastavení sítě

Pokyny pro konfiguraci síťového připojení se dodávají samostatně a nejsou předmětem tohoto návodu. Ve stavu při dodání je přednastavená dynamická konfigurace DHCP; ve většině případů to umožňuje automatické připojení frankovacího stroje Frama.

Adresa FramaOnline2 je: fo2.frama.com. Komunikujte pomocí protokolu https přes port 443.



Aktuální informace a pokyny pro konfiguraci síťového připojení ve frankovacím stroji Frama naleznete v části Downloads na adrese www.frama.com.

Informace

Najdete zde také seznam chybových hlášení spojených se síťovým připojením a FramaOnline2.

9.5. Poslední hlášení

Stiskem tohoto tlačítka zobrazíte poslední hlášení přenesené z datového centra FramaOnline2. Klepnutím na displej se vrátíte.

9.6. Tisk přehledu

Stiskem tohoto tlačítka vytisknete poslední přenesený přehled z datového centra FramaOnline2 (viz Tisk informací FramaOnline2). Pro výtisk přehledu vložte do frankovacího stroje obálku nebo podobný předmět.

10. Odstranění poruch / chybová hlášení

V případě poruchy se na displeji frankovacího stroje Frama zobrazí hlášení. Pokud se vám nepodaří problém odstranit, můžete získat podporu na horké lince společnosti Frama nebo u místního prodejce Frama. Mějte vždy po ruce své zákaznické číslo a číslo frankovacího stroje.

Frankovací stroj Frama Matrix F32/F42/F62 rozlišuje dva typy chybových hlášení:

Informace Hlášení označená tímto štítkem indikují situace, které může odstranit uživatel (zaseknutí dokumentu apod.), nebo jsou čistě informativní povahy.

Pozor! Zprávy označené tímto štítkem indikují poruchu ve stroji. Vypněte a znovu zapněte stroj. Pokud zpráva nezmizí, obraťte se na servisní organizaci Frama.

Informativní zpráva, příčiny a jak je napravit, jsou popsány níže.

10.1. FramaOnline2

Zpráva na displeji	Příčina	Náprava
Vítejte. Je vyžadována instalace. Viz návod k obsluze	Váš frankovací stroj ještě nebyl zaregistrován službou FramaOnline2.	Spusťte instalaci podle popisu v části 2 (strana 13).
Spojení přerušeno.	Vaše stávající spojení s datovým centrem FramaOnline2 bylo náhle ukončeno.	Zkuste to znovu. Vyčkejte prosím pár minut a poté to zkuste znovu. Spusťte inspekční načtení.
Frankovací stroj je zablokovaný	Systém je zablokovaný nebo nezaregistrovaný.	
Systém bude brzy zablokován. Provést inspekci?	Frankovací stroj musí předat data o spotřebě do FramaOnline2, aby byla předána poštovnímu úřadu. Tato zpráva se objeví pět dní před tím, než bude frankovací stroj zablokován.	Spusťte inspekční načtení.
Frankovací stroj je zablokován. Provést inspekci?	Frankovací stroj nemůže pokračovat ve frankování, protože datový záznam požadovaný pro frankování nebyl aktualizován.	Zvolte možnost Inspekce, aby bylo možné provést spojení s službou FramaOnline2. Datový záznam bude během inspekce aktualizován.
Změněný jazyk. Proveďte inspekci pro načtení chybějícího textu	Změnili jste jazyk v Nastavení 1. Data o tarifech musí být znovu načtena tak, aby odpovídala novému jazyku.	Spusťte inspekční načtení.

10.2. Zpráva vah

Zpráva na displeji	Příčina	Náprava
Chyba komunikace vah	Frankovací stroj Frama Matrix nekomunikuje s váhami.	Zkontrolujte, zda je kabel vah správně zapojený v zásuvce. Vypněte a znovu zapněte frankovací stroj. Pokud se tím problém neodstraní, kontaktujte nás na naší horké lince.
Váhy se neustálí	Platforma vah není v klidu. Proto není možné určit hmotnost.	Váhy by měly být instalovány na místě bez vibrací. Toto hlášení může být vyvoláno dokonce i průvanem od větráků apod.
Přetížené váhy	Hmotnost uložená na platformě přesahuje kapacitu vah.	Mějte prosím na paměti: Maximální kapacita vah Frama S2 je 2 kg, 5 kg pro váhy Frama S5. Nepoužívejte platformu vah jako odkládací místo.
Nedostatečně zatížené váhy	Během zapínání frankovacího stroje byla na vahách nějaká zátěž.	Při zapnutí frankovacího stroje se vždy ujistěte, že platforma vah je čistá.

10.3. Frankovací hodnota / Kredit

Zpráva na displeji	Příčina	Náprava
Vysoká hodnota nebyla potvrzena.	Bezpečnostní výzva.	Dotkněte se na displeji inverzně zobrazené hodnoty poštovního. Limit poštovního, který aktivuje zprávu, můžete změnit v režimu Administrátor v menu Nastavení 2.
Maximální frankovací hodnota překročena!	Bezpečnostní výzva. Hodnota překračuje maximální hodnotu poštovního.	Limit poštovního, který aktivuje zprávu, můžete změnit v menu Nastavení 2 v režimu Administrátor.
Nízký kredit	Kredit dostupný ve frankovacím stroji klesl pod stanovený limit ve výši Kč 100.00 (výchozí částka).	Načtěte nový kredit. V případě potřeby změňte limit pro varování pomocí příslušné funkce v režimu Administrátor.
Nízký kredit a inkoustová náplň je téměř prázdná!	Kredit dostupný ve frankovacím stroji klesl pod stanovený limit ve výši Kč 100.00 (výchozí částka). Zároveň je inkoustová náplň téměř prázdná.	Načtěte nový kredit. V případě potřeby změňte limit pro varování pomocí příslušné funkce v režimu Administrátor. Včas vyměňte inkoustovou náplň.
Žádný kredit!	Zbývající kredit je pro frankování nedostatečný.	Načtěte do stroje více kreditu.
Automatické připojení Přejete si automaticky se připojit k FramaOnline?	Synchronizace dat s poštou.	Viz část 3.3. Inspekce / Automatické připojení na straně 18.

10.4. Zprávy tiskárny

Zpráva na displeji	Příčina	Náprava
Provést kalibraci inkoustové náplně?	Vložili jste inkoustovou náplň, která již dříve byla ve vašem frankovacím stroji Matrix použita.	Zvolte ANO, chcete-li inkoustovou náplň kalibrovat, nebo NE, pokud chcete použít stávající kalibrační data.
Vložte vyhovující náplň.	Nesprávný typ náplně	Používejte pouze vyhovující inkoustové náplně.
Náplň nebyla rozpoznána. Používejte pouze inkoustové náplně, které vhodné pro váš systém.	Náplň, kterou používáte, je určena pro použití v jiné zemi.	Vložte novou inkoustovou náplň.
Inkoustová náplň je téměř prázdná! Objednejte novou náplň.	Inkoust v náplni je téměř spotřebován. (Tato zpráva se zobrazí, když zbývá 20% nebo méně inkoustu.)	Objednejte si prosím novou barevnou náplň.
Inkoustová náplň je prázdná. Vložte novou inkoustovou náplň.		Vložte novou inkoustovou náplň.
Datum vypršení platnosti uplynulo. Vložte novou inkoustovou náplň.	Životnost náplně uplynula.	Vložte novou inkoustovou náplň. Datum je uvedeno na obalu náplně.
Není vložena žádná náplň, nebo je náplň vadná. Vložte novou náplň a systém vypněte a znovu zapněte.	Náplň byla vyměněna bez použití příslušného menu nebo je vadná.	Při výměně náplně vždy použijte příslušnou položku menu v Nastavení tiskárny.

10.5. Podavač a tisk

Zpráva na displeji	Příčina	Náprava
Chyba podavače. Podejte dopisy znovu.	Některý dopis byl podán šikmo a nebyl tudíž ofrankován.	Podejte dopis znovu.
Pozor: Zvolená známka je pro tisk na etiketu příliš dlouhá (reklama a text).	Tištěná známka neodpovídá frankovacímu pásku.	Funkcí volby dočasně vypněte text nebo reklamu.
Pozor: Zvolená známka (logo a text) je pro aktuální dopis příliš dlouhá.	Tištěná známka se nevejde na dopis, který má být právě frankován.	V hlavním menu dočasně vypněte text nebo logo.
Dopis v dopravníku. Odstraňte jej a restartujte stroj.	Zaseknutý dokument	Vyjměte zaseknutý dokument ze stroje (viz strana 36)
Doplňte prosím dávkovač etiket.	V dávkovači etiket už nejsou žádné frankovací etikety.	Vložte prosím nové etikety
Zaseknutý dokument v dávkovači etiket	Etikety nejsou správně umístěny.	Zkontrolujte ji na správné usazení.
Zaseknutý dokument v podavači	Pokoušíte se znovu zalepit obálky, které už jsou zalepené. V dopravní cestě jsou kousky papíru.	Odstraňte zaseknutý dokument (viz kapitola 4.8).
Chybí nádrž na vodu		Dejte nádrž na vodu na místo.
Hladina vody je nízká.		Doplňte nádrž na vodu.
Dopis je příliš krátký	Dopis této délky není vhodný pro automatický podavač (minimální formát A6).	Používejte pouze obálky A6 nebo větší.
Dopis je pro frankování příliš krátký Použijte delší dopis. nebo Chyba podavače Seřídte boční zarážku.	1. možnost: Požadované hlášení nemůže být vytištěno na používanou obálku. 2. možnost: Dopisy k frankování jsou identifikovány jako příliš krátké a tudíž mimo rámec specifikace.	1. možnost: Pro tisk hlášení vždy použijte obálky dlouhé 22 cm nebo delší. 2. možnost: Nastavte boční zarážku na podavači blíže k obálkám. Zabrání se tím nadměrné boční vůli.
Odstraňte dopisy z podavače.	Zablokovaný senzor.	Odstraňte dopisy/obálky z podavače. Poté můžete dopisy/obálky znovu vložit.
Chyba tisku kvůli šikmému vložení / zaseknutému dokumentu. Obálky k frankování vkládejte vždy rovně.	Dopis byl vtažen šikmo. To znamená, že nelze provést potisk.	Nastavte boční zarážku na podavači blíže k obálkám. Zabrání se tím nadměrné boční vůli.
Šikmé vložení / zaseknutý dokument Dopis vložte znovu a znovu je ofrankujte.	Dopis byl vtažen šikmo. To znamená, že nelze provést správný potisk.	Obrázek frankování je ve vyrovnávací paměti. Vložte znovu poslední (neofrankovaný) dopis. Nyní bude dopis ofrankován.

Šikmé vložení / zaseknutý dokument
Požadován nový tisk.
Prosím potvrďte.

Dopis byl vtažen šikmo. To
znamená, že nelze provést
správný potisk.

Obrázek frankování je ve vyrovnávací
paměti. Potvrďte hlášení a poslední
(neofrankovaný) dopis znovu vložte.
Nyní bude dopis ofrankován.

Žádné hlášení na displeji, avšak dopis
nebyl ofrankován a frankovací stroj
třikrát pípнул.

Dopis nemohl být
identifikován.

Dejte dopis znovu na místo.

11. Technická data

11.1. Základní informace

Matrix F62 rychlost:	5500 dopisů/hod.
Rychlost Matrix F32/F42:	4000 dopisů/hod.
Maximální tloušťka dopisu:	10 mm
Displej: grafická, dotyková obrazovka	
Implicitní postup:	FramaOnline2
Počet pevně uložených reklamních zpráv:	3
Počet reklamních zpráv pro specifické zákazníky:	8 (Matrix F42/F62) 6 (Matrix F32)
Počet volně definovatelných textů:	3
Rozměry reklamní zprávy:	52 x 25 mm


11.2. Obálky / rozměry chlopně obálky

Minimální formát (délka x šířka)	140 mm x 95 mm (s MF / MFD)
Minimální formát (délka x šířka)	148 mm x 95 mm (s AF / AFS)
Maximální formát (délka x šířka)	354 mm x 354 mm

Minimální neprůhlednost obálek/pohlednic


Minimální tloušťka pohlednice	0.1 mm
Minimální tloušťka obálek	0.1 mm

Maximální tloušťka obálky: 10mm

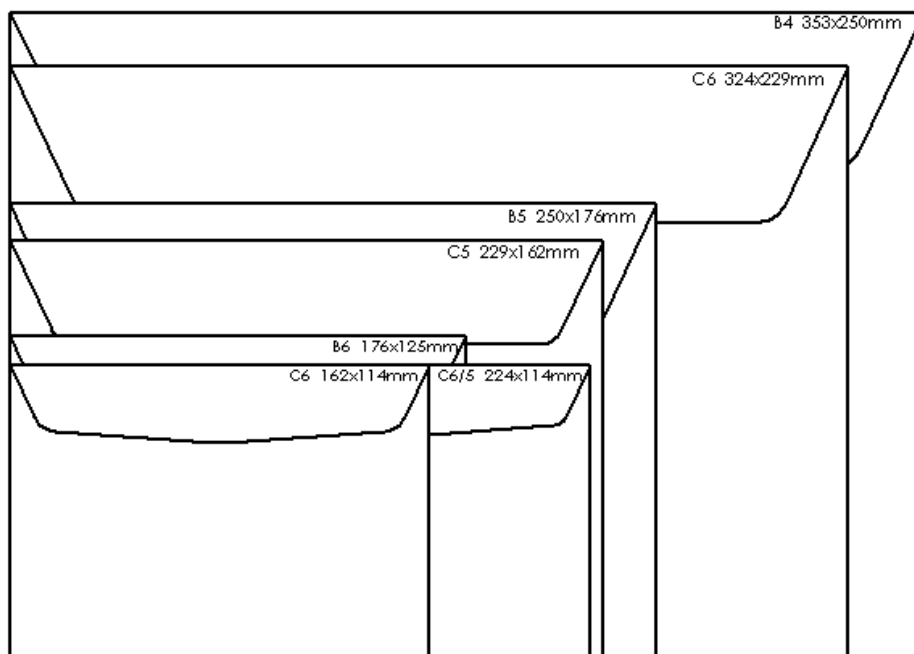

Obrázek: Formáty a rozměry

Specifikace chlopně obálky / maximální a minimální rozměry obálky:

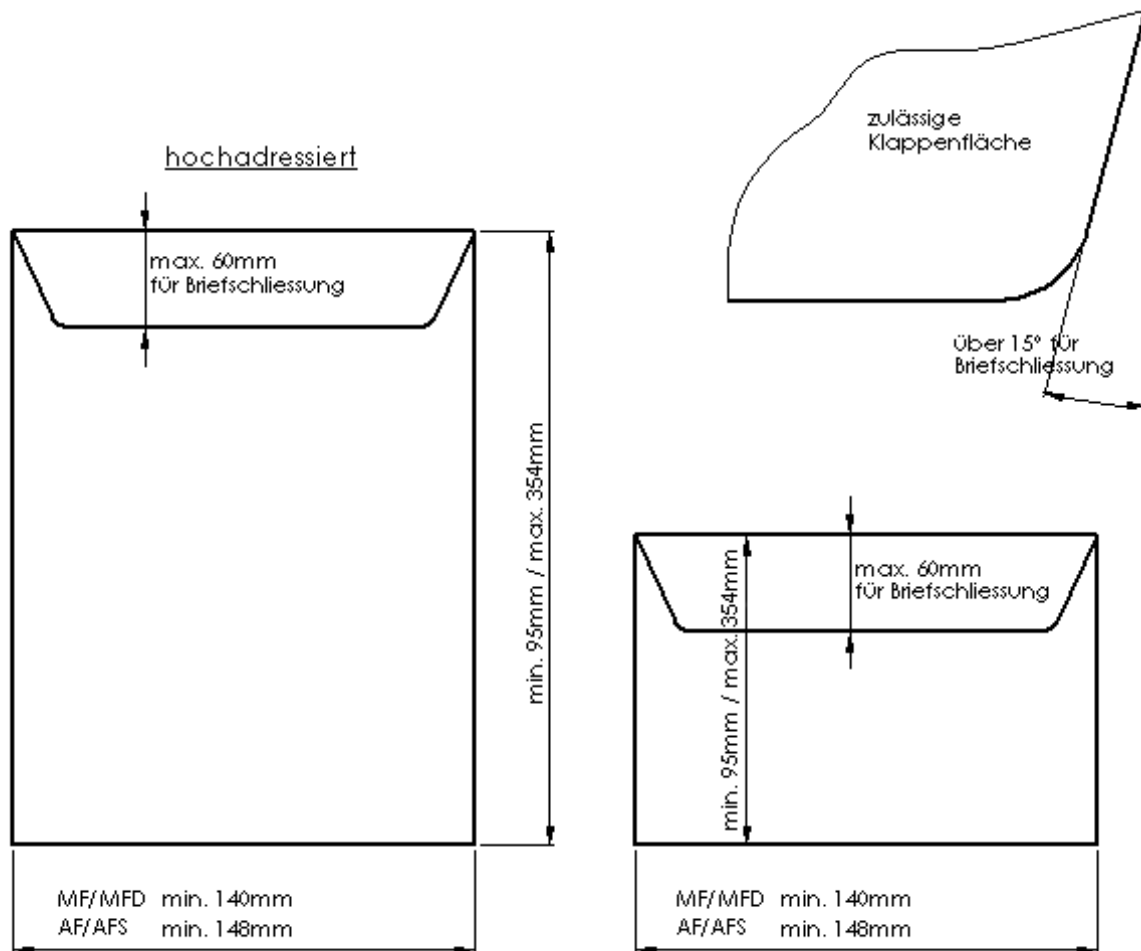

Obrázek: Specifikace chlopně obálky pro zalepovač dopisů / maximální a minimální specifikace obálky


11.3. Hodnocení napájení

Matrix F62: 24V DC, 1,5 A
 Automatický podavač AF/AFS: 90 - 264 V AC, 47-63 Hz, 0.75 A

Matrix F32/F42: 24V DC, 1,2 A
 Ruční podavač MF/MFD: 90 - 264 V AC, 47-63 Hz, 0.75 A


11.4. Rozměry a hmotnost

Matrix F62:

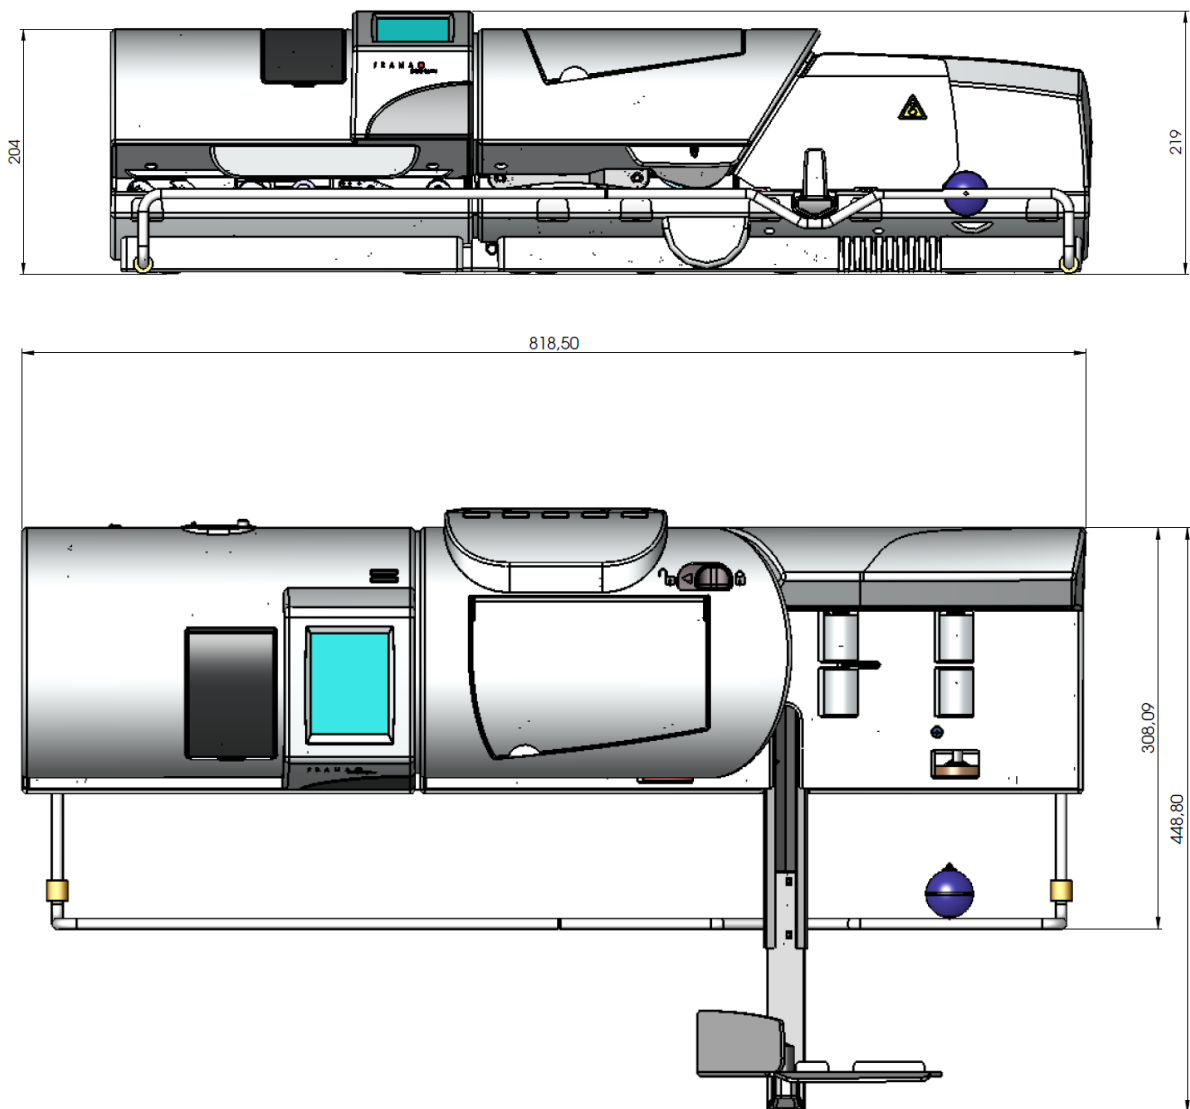

Hmotnost: 17 kg

Matrix F42/F32:

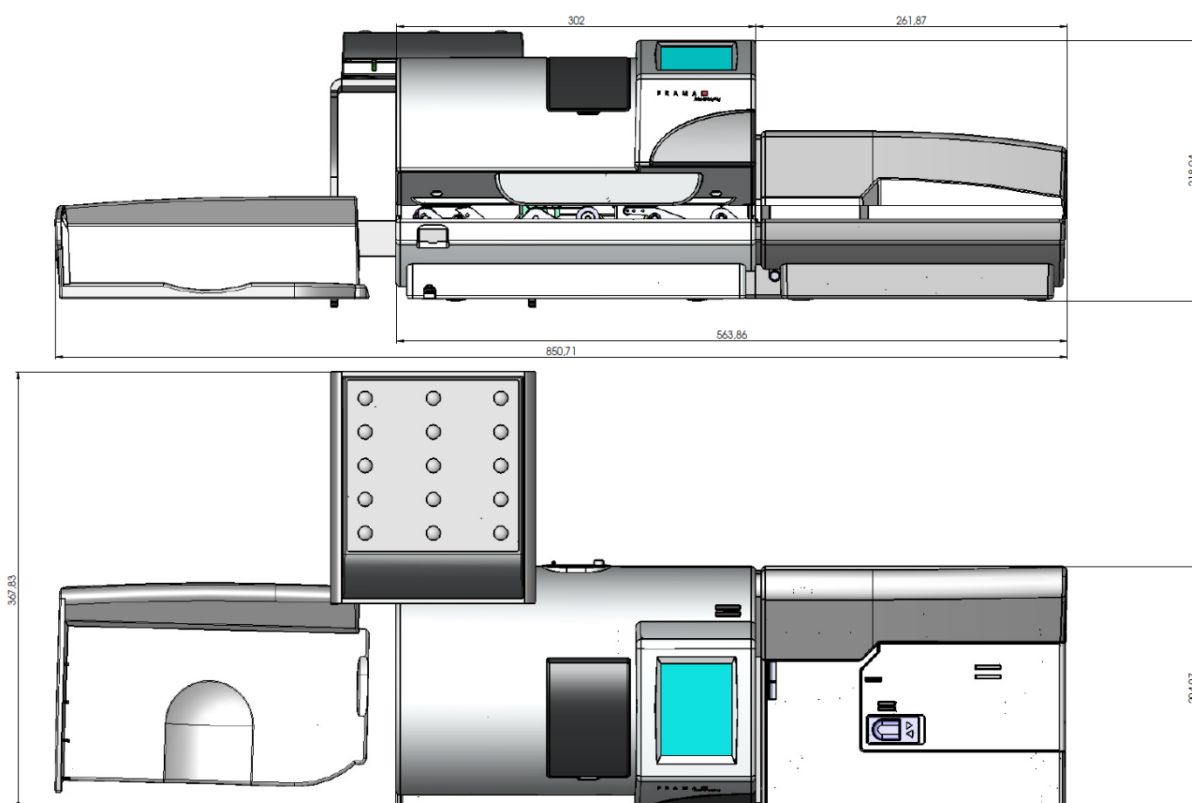

Hmotnost: 12 kg

11.5. Příslušenství

<https://www.xertec.cz/eshop/korespondence/>

11.6. Skladovací a provozní podmínky

Provozní podmínky pro Frama Matrix F32/F42/F62

Teplotní rozsah: 10°C - 40°C

Relativní vlhkost vzduchu: 10 % - 80 % (bez kondenzace)

Schváleno pouze pro vnitřní použití až do výšky 4000 metrů nad mořem.

Kategorie přepětí II

Stupeň znečištění 2

Provozní podmínky inkoustové náplně.

Teplotní rozsah: 10°C - 40°C

Relativní vlhkost vzduchu: 10 % - 80 %

Podmínky skladování inkoustové náplně.

Teplotní rozsah: 10°C - 30°C

Relativní vlhkost vzduchu: 5 % - 80 %

12. EC-Prohlášení o shodě

v souladu se směrnicí EEC pro nízká napětí 2014/35/ES, příloha III B; z 26.02.2014

Tímto prohlašujeme, že tyto výrobky odpovídají výrobkům níže uvedeným, pokud jde jak o jejich koncepci a konstrukce, tak i o oběh při plnění základních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví definovaných směrnicí o nízkém napětí. V případě svévolné změny výrobku bez našeho souhlasu pozbývá toto prohlášení platnosti.

Výrobce:

Frama AG
Dorfstrasse 6
CH-3438 Lauperswil

Popis elektrického zařízení:

Název výrobku: Matrix F32 / F42 / F62
Typ: Frankovací stroj

Shoda s dalšími platnými směrnicemi/předpisy pro daný výrobek je deklarována:

Směrnice EMC (2014/30/ES) z 26.02.2014

Odkaz na harmonizované normy:

EN62368-1:2020

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011

EN 55014-2:2015

EN 55022:2010

EN 55024:2010 + A1:2015

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Lauperswil, 01.01.2018



Thomas P. Haug
Výkonný ředitel

13. Index

A

Automatické odhlášení85

B

Barevné schéma82

Bezpečnostní pokyny10

Boční zarážka45

C

Čárový kód74

Chybová hlášení97

Čištění trysek76

Čištění zalepovače dopisů57

D

Data nákladového střediska33

Dávkovač etiket45

Declaration of Conformity112

Dotyková obrazovka82

Důkladné čištění trysek:78

F

Formáty obálek105

FramaOnline226, 27, 85, 92, 97

Frankovací etikety45, 51

Frankování43

Funkce Stack (stoh)59

H

Hlášení FramaOnline273

Hlášení o stavu počítačů75

Hlášení o VOLBĚ CC75

Hlášení PPI75

Hlášení stroje74

Hlavní menu65, 88

Hodnota R1 / Počet R181

I

Inspekce92

Inspekce / Automatické připojení29

Instalace inkoustové náplně26

Instalace stroje21

J

Jazyk82

K

Kalibrovat49

Kód PIN85

Kód PIN nákladového střediska35

Komunikační modul23

Kredit:81

Kusy celkem / Hodnota celkem81

L

Likvidace14

Logo87, 89

M

Max. hodnota85

Maximální tloušťka dopisu:105

Menu Nastavení 182

Menu Nastavení 285

Menu Nastavení 387

Menu Podavač53

N

Načtení kreditu poštovního27, 92

Nákladová střediska31

Nakreditováno81

Naplnění vodou55

Nastavení82

Nastavení 191

Nastavení tiskárny76, 90

Název nákladového střediska35

Nízký kredit85

Nová kalibrace tiskové hlavy80

Numerická klávesnice36, 40

O

Obálkovací stroj59, 87

Období nákladového střediska31

Objednávka příslušenství95

Oddělení podavače62

Odeslat objednávku95

Odpojení frankovacího stroje62

Odpojování frankovacího stroje62

Odstranění poruch97

Odstranění zaseknutého dokumentu61

Ovládací prvky15

Označování data příchozí pošty73

P

Podavač89

Podavač AF53

Poslední hlášení94

Poštovní váhy40

Posunutí data dopředu72

Pouze počítat59

Pouze zalepovat59

Použité symboly6

Poznámky k instalaci stroje11

PP analogová69

PPI69

Přihlášení88

Připojení23, 92

Připojení frankovacího stroje63

Připojení k síti.....	25	Tisk informací	73, 90
Připojení podavače.....	62	Tisk přehledu	94
Připojení podavače a frankovacího stroje.....	21	U	
Připojování frankovacího stroje	62	Ukončit provoz stroje	92
Příslušenství	110	Uložit úvodní menu	84
Průvodce sazbyami	36, 38, 40	Určení hmotnosti.....	40
R		Určení hodnoty poštovního	36
<i>R2-Hodnota/R2-Počet</i>	81	úvodní menu.....	19
Receipt stamping machine	73	Uvolňovací tlačítko	63
Recyklace	14	V	
Reklamní potisk	73	Váhy	71
Reklamní potisk a text.....	73	Vážení stohu poštovních zásilek.....	42
Reklamní potiskové textové bloky	67	Vložení inkoustové náplně	47
Reklamní štoček	65	Volba nákladového střediska	33
Resetovat produkt při odhlášení	87	Výměna inkoustové náplně.....	79
Restartovat stroj	31	Vynulovat počítač.....	84, 91
Režim Administrátor	88	Vynulovat účet.....	86
Režim STACK (výchozí).....	42	Výpis účtu.....	74
Režim vah.....	71	Vypnutí zprávy.....	68
Rozložení obrazovky.....	19	Vysoká hodnota	85
Rozměry reklamní zprávy:	105	Vytvoření statistiky	75
Rychlá volba.....	36	Z	
Rychlost:	105	Zadání textového bloku reklamního potisku	67
S		Zalepovač	55
Servis (Nastavení tiskárny).....	79	Zalepovací systém	23
Seznam stavů	83	zámek	70
Skladovací a provozní podmínky	111	Zapnutí a vypnutí	31
Specimen	75	Zařízení	69
Správce nákladových středisek	33	Zarovnání etikety.....	79
Standardní režim.....	42	Zarovnání tisku	80
Stavy počítačů	35, 81, 90	Zdroj napájení	107
System screen	19	Změna PINů/Názevů	91
Systémové informace.....	83	Zpět na úvodní obrazovku	84
T		Zpráva a text	68
Technická data	105	Zpráva vah	99
Test trysek	76	Zprávy.....	65
Tisk datumu	72	Zvuk.....	85
Tisk datumu ZAP/VYP	72		
Tisk hlášení.....	73		



Kontakty

Zákaznické centrum

tel.: +420 225 004 444

zakaznickecentrum@xertec.cz

Kreditovací centrum

tel.: +420 225 004 212

frama@xertec.cz

Servis - dispečink

tel.: +420 225 004 411

servis@xertec.cz

<https://www.xertec.cz/eshop/korespondence/>